



MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI CHIMIE

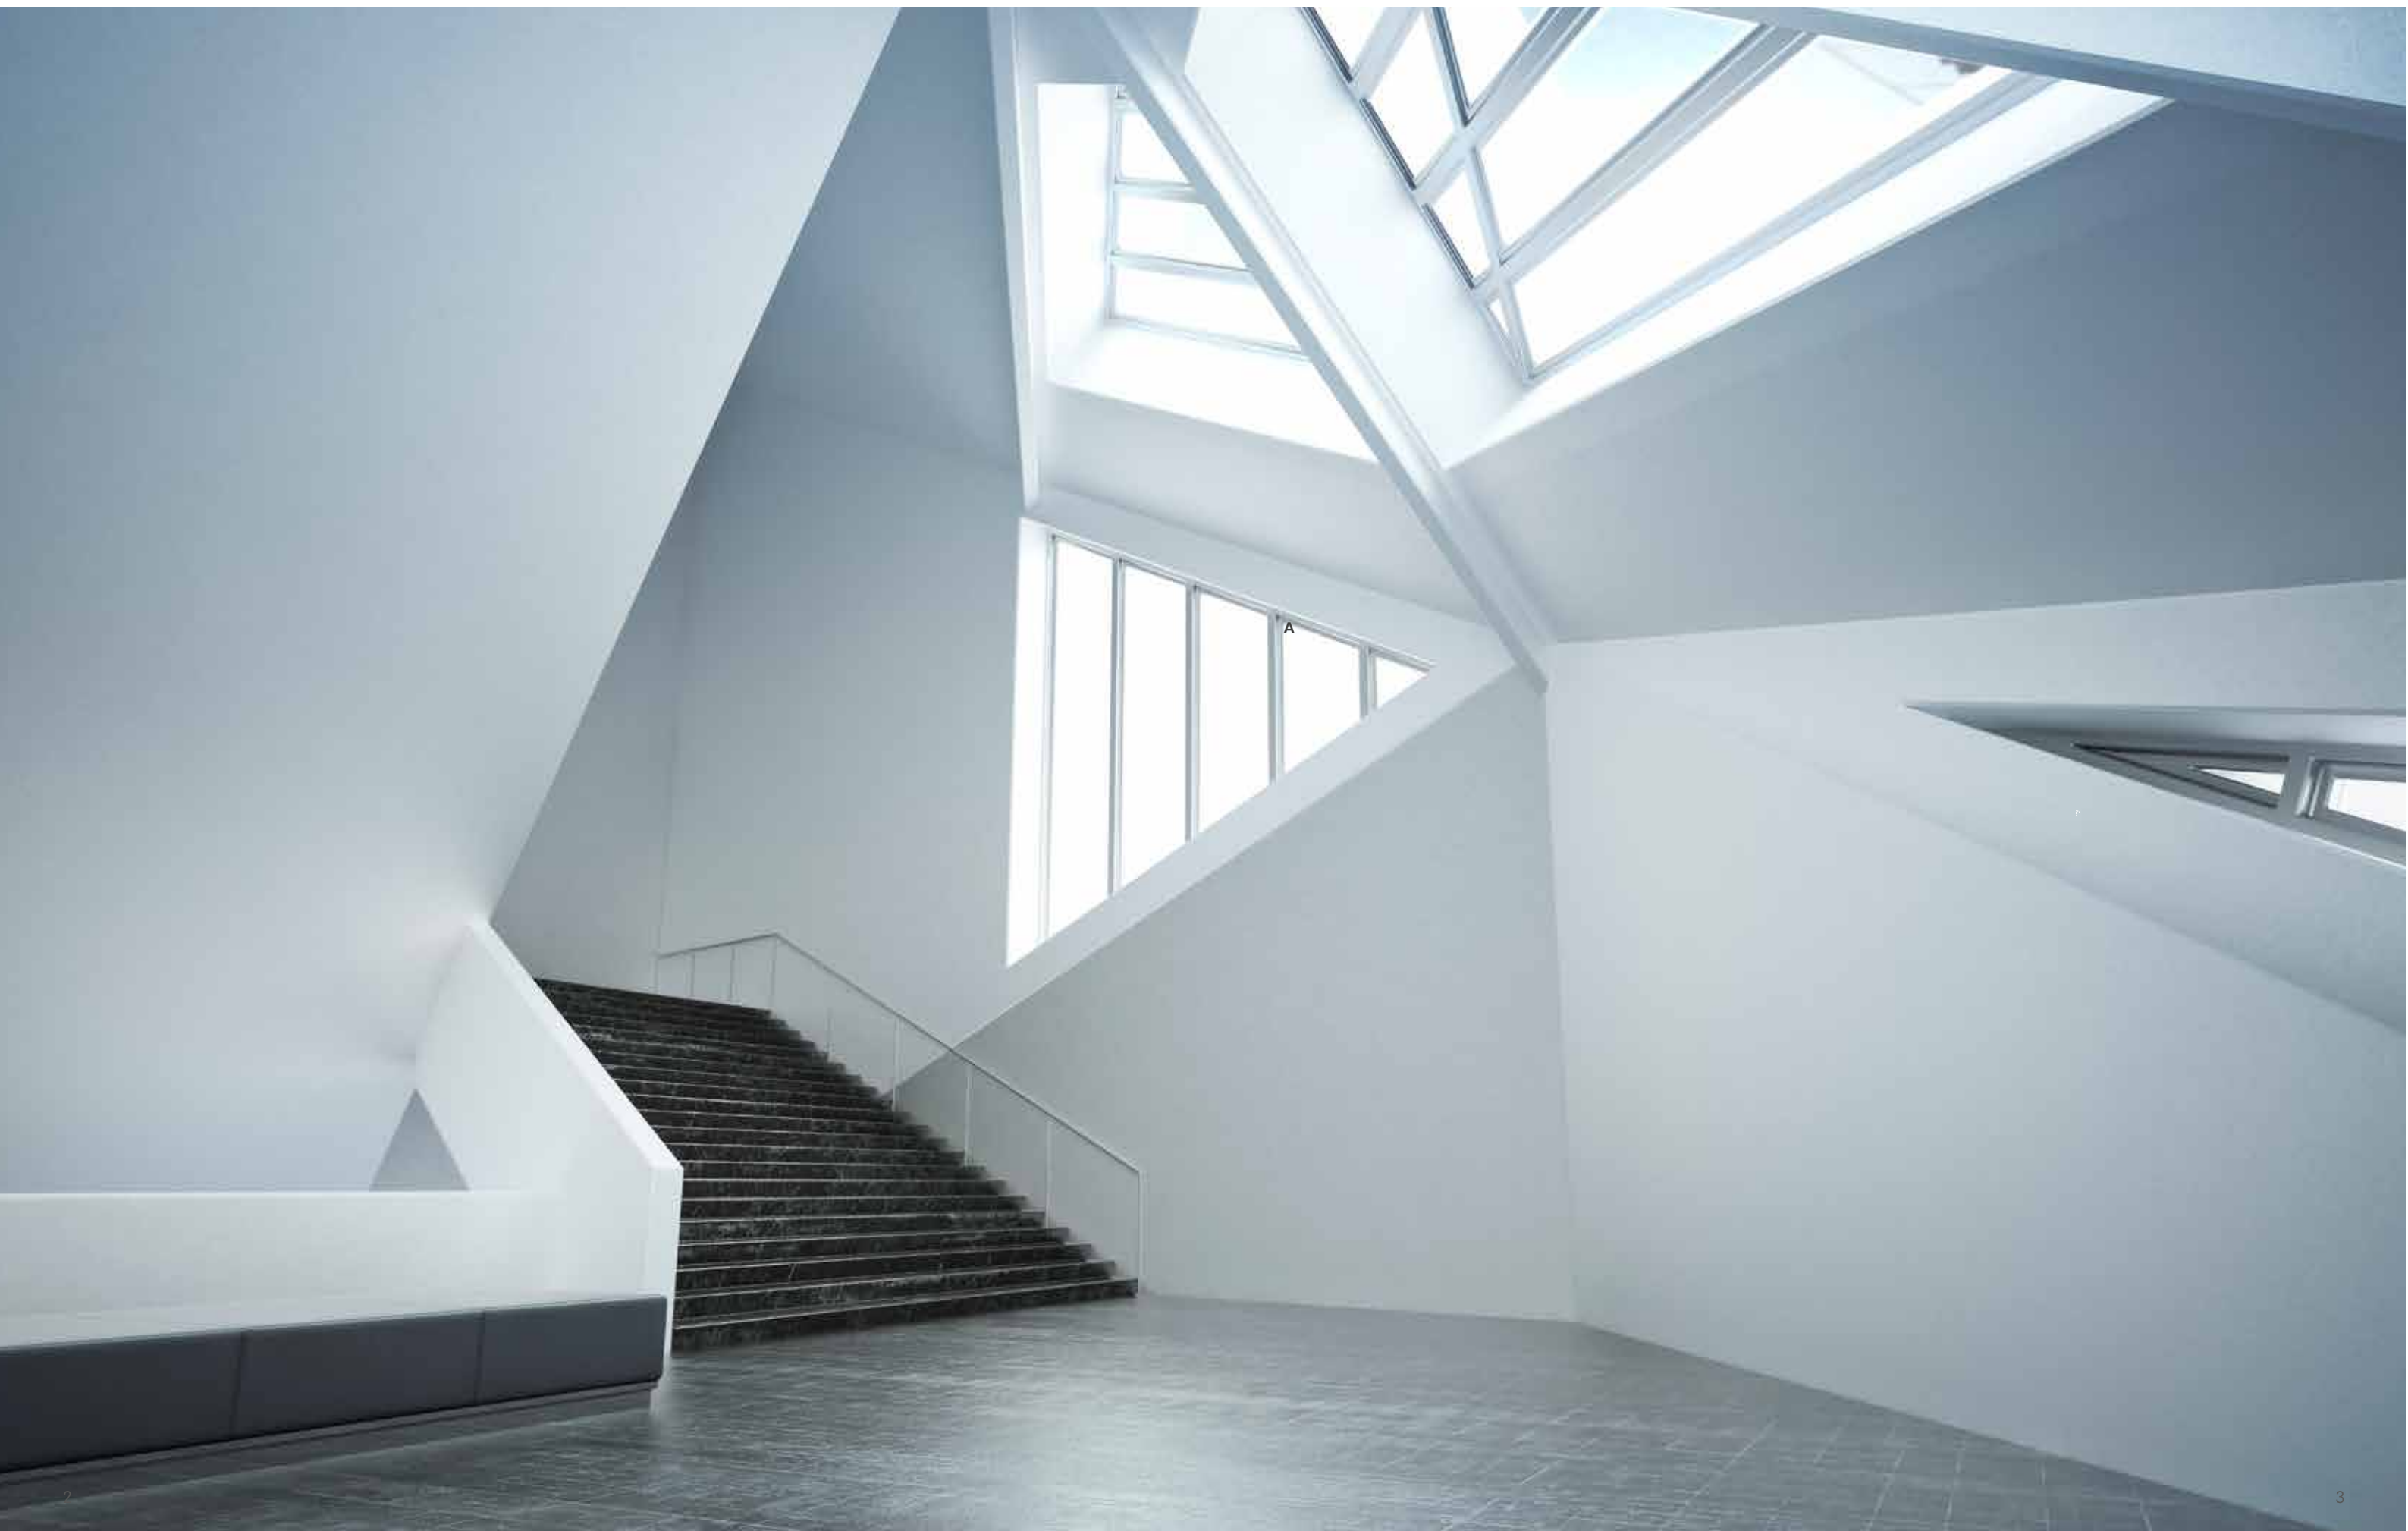

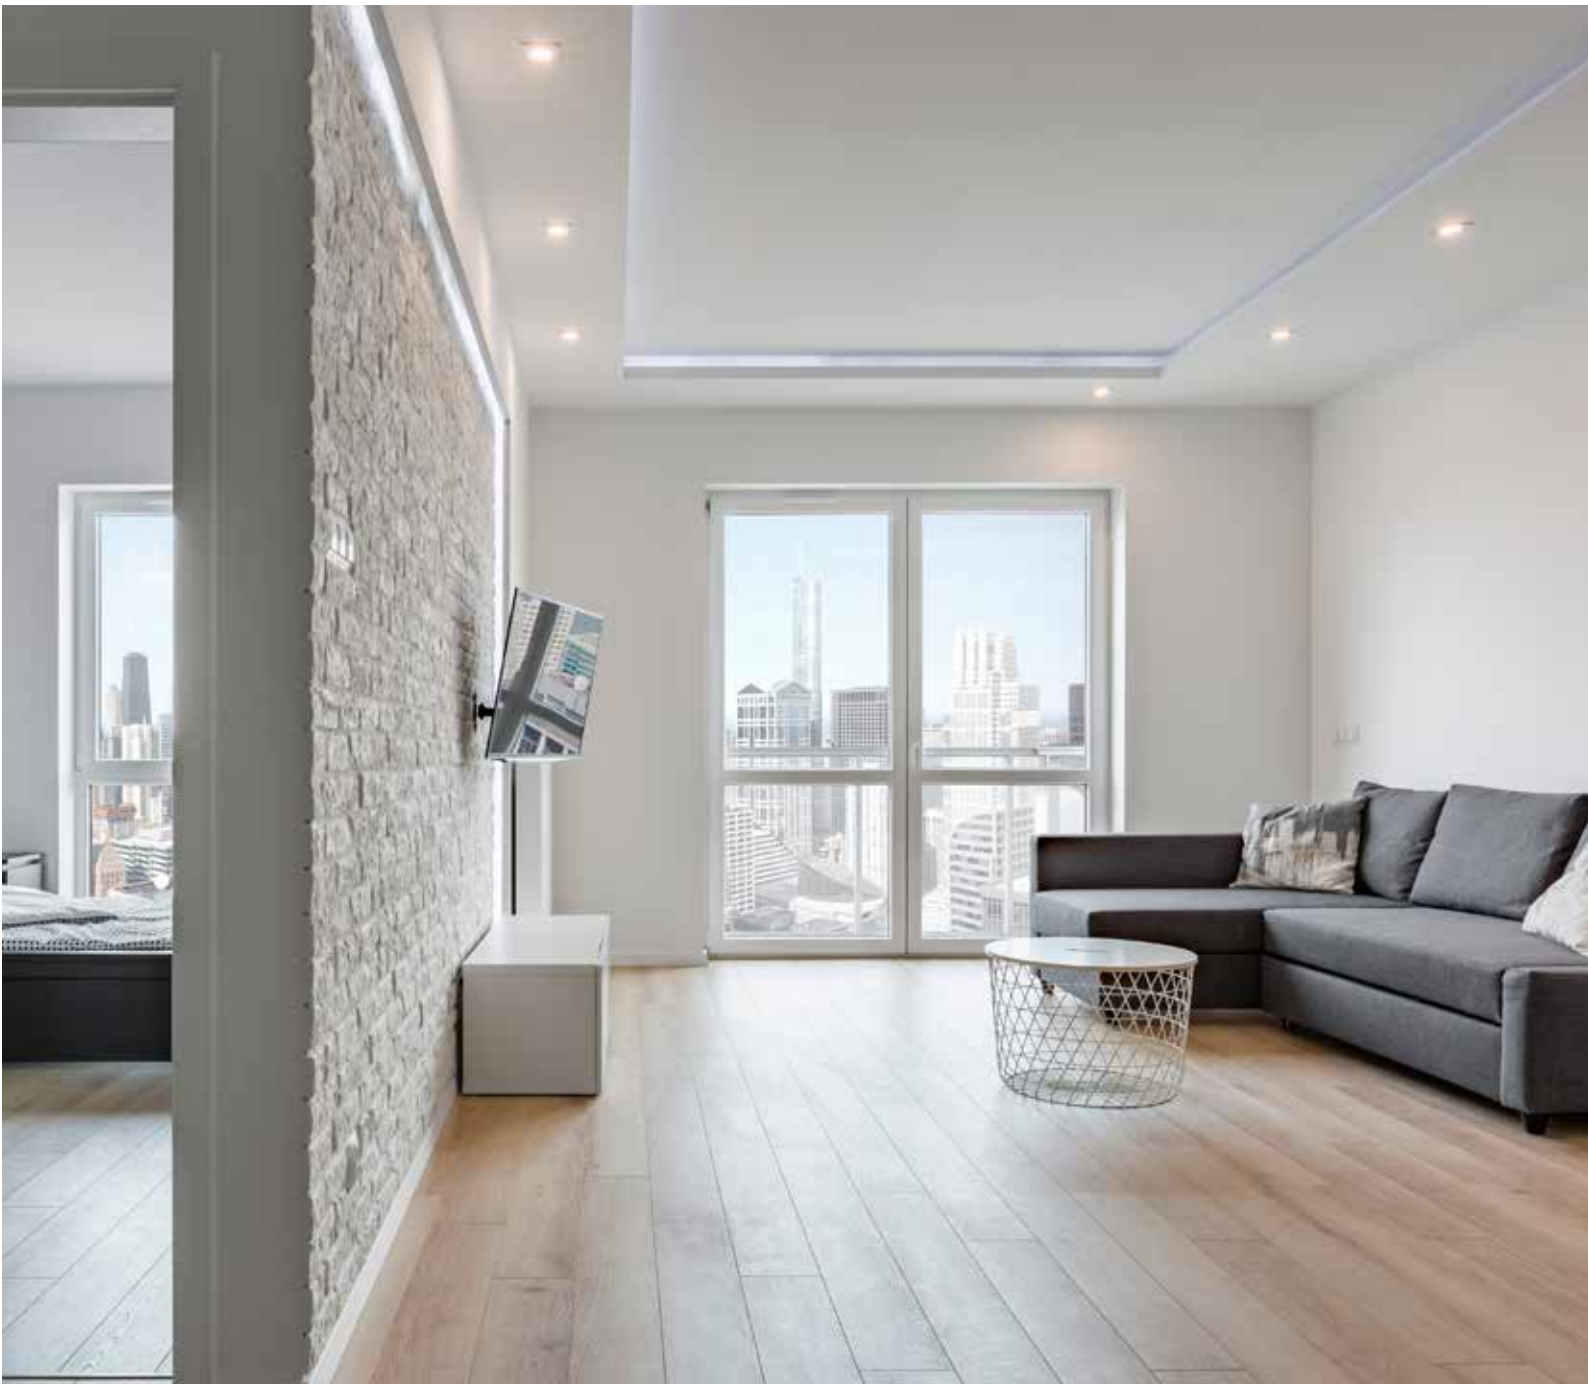

Amestecuri uscate

Etanșanți pulbere

Etanșanți sunt utilizați pentru etanșarea de bază a plăcilor de gips-carton. Compoziția lor constă dintr-o umplutură minerală foarte fină și gips. Excelează prin rezistență mare de aderență, prelucrare ușoară, aplicare confortabilă și șlefuire excelentă. Sunt folosite în combinație cu benzi de bandaj. Sunt potrivite pentru reparații minore ale zidăriei și tencuiei deteriorate. Datorită parametrilor săi tehnici, se clasează printre materialele de interior, nu sunt potrivite pentru medii permanent umede și umede.

ROKOPLAST / RK 800



Etanșant pulbere pentru rosturi, este destinat etanșării rosturilor din gips-carton, pentru umplerea fisurilor și rosturilor din zidărie și ipsos. După amestecare, are o consistență cremoasă plăcută. Se caracterizează prin greutate redusă în vrac și aplicare confortabilă. Proiectat pentru mediile interioare ale clădirilor. NU este potrivit pentru medii permanent umede și umede.

Proprietăți	Aplikace	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• ușor de procesat • scufundare minimă la articulație • excelent de șlefuit • de culoare albă • neinflamabil • nu conține substanțe volatile și • dăunătoare sănătății		2 kg	150 buc	0,3 kg/bm îmbinări
		5 kg	160 buc	
		20 kg	42 buc	

Procedura de lucru: RokoPlast



Pregătiți instrumente și materiale



Curățați suprafața



Amorsați suprafața



Se toarnă 2,5 kg ROKOPLAST la 1,1-1,2 litri de apă




Se lasă masa obținută pentru 3-5 minute



Se amestecă masa obținută



Consistența potrivită



Se aplică amestecul pe articulație



Se aplică pe suprafața dorită. Se usucaă aproximativ 4 ore la 20 °C



Suprafața ulterior se șlefuieste

Etanșanți pulbere



ROKOPLAST RAPID / RK 806

Etanșant pulbere pentru etanșarea de bază a rosturilor din gips-carton, are un proces de prindere raoidă. De asemenea, este potrivit pentru reparații minore ale zidăriei și tencuiei deteriorate. Proiectat pentru mediile interioare ale clădirilor. NU este potrivit pentru medii umede.	• dizolvare rapidă • foarte puternic • slăbire minimă la articulații • ușor de șlefuit • neinflamabil • nu conține substanțe volatile și dăunătoare sănătății	!	2 kg 5 kg 20 kg	150 buc 160 buc 42 buc	0,3 kg/bm îmbinări
---	---	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------



ROKOTMEL / RK 802

Etanșant pulbere pentru etanșarea de bază a rosturilor din gips-carton. Potrivit și pentru reparații minore ale zidăriei și tencuiei deteriorate. Proiectat pentru mediile interioare ale clădirilor. Nu este potrivit pentru medii permanent umede și umede.	• economic • ușor de prelucrat • slăbire minimă la articulații • excelent de șlefuit	!	2 kg 5 kg 20 kg	150 buc 160 buc 42 buc	0,3 kg/bm îmbinări
---	--	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------



ROKOPROFITMEL / RK 733

Material de construcție sub formă de pulbere pentru etanșarea de bază a plăcilor de gips-carton, pentru etanșarea micilor fisuri sau rosturilor din zidărie și tencueii de interior (de exemplu: găuri pentru diblu, etc.). Proiectat pentru mediul intern al clădirilor. NU este potrivit pentru medii permanent umede și umede.	• foarte puternic în articulații • ușor de prelucrat • slăbire minimă la îmbinare • excelent șlefuit • culoare albă	!	1 kg	12 buc într-o cutie	0,3 kg/bm îmbinări
---	---	---	------	---------------------------	-----------------------

Adeziv pentru bariera de vapor



Adeziv pentru fixarea barierei pe profile PaRozábRany / vR 233

Adeziv de contact de fixare specială, este destinat în primul rând atașării barierei de vapor pe profile metalice de gips-carton și prisme KVH din lemn, precum și între ele. Adezivul poate fi aplicat pe majoritatea substraturilor (lemn, zidărie, vată minerală, polistiren etc.). Reduce semnificativ timpul necesar pentru instalarea barierei de vapor. Spray-ul cu un conținut de 500ml durează aproximativ pentru 80 m.l.	• aplicare rapidă și precisă • duză rotativă	✂	0,5 l	56 flacoane 12 buc per cutie	100-300 ml/m²
--	--	---	-------	---------------------------------------	---------------

ROKOFINAL
SYSTEM



DOAR
ÎMPREUNĂ

MONTAJ COMPLET
DE GIPS-PLAN DE LA A LA Z



ADEZIV pentru
bariera de vapor



ETANȘANT DE ÎMBINARE
pentru plăci de gips



GLEȚ FINAL pentru
plăci de gips



ACRIL pentru
îmbinări


ROKOFINAL SYSTEM

PRODUSE COMPATIBILE
DE GIPS

MONTARE RAPIDĂ DE LA A LA Z
COMPATIBILITATEA PRODUSELOR

✓ CALITATE DE LA PRODUCĂTOR
✓ MARCA CEHĂ

5 PAȘI PENTRU SUPRAFEȚE PERFECTE DE GIPS

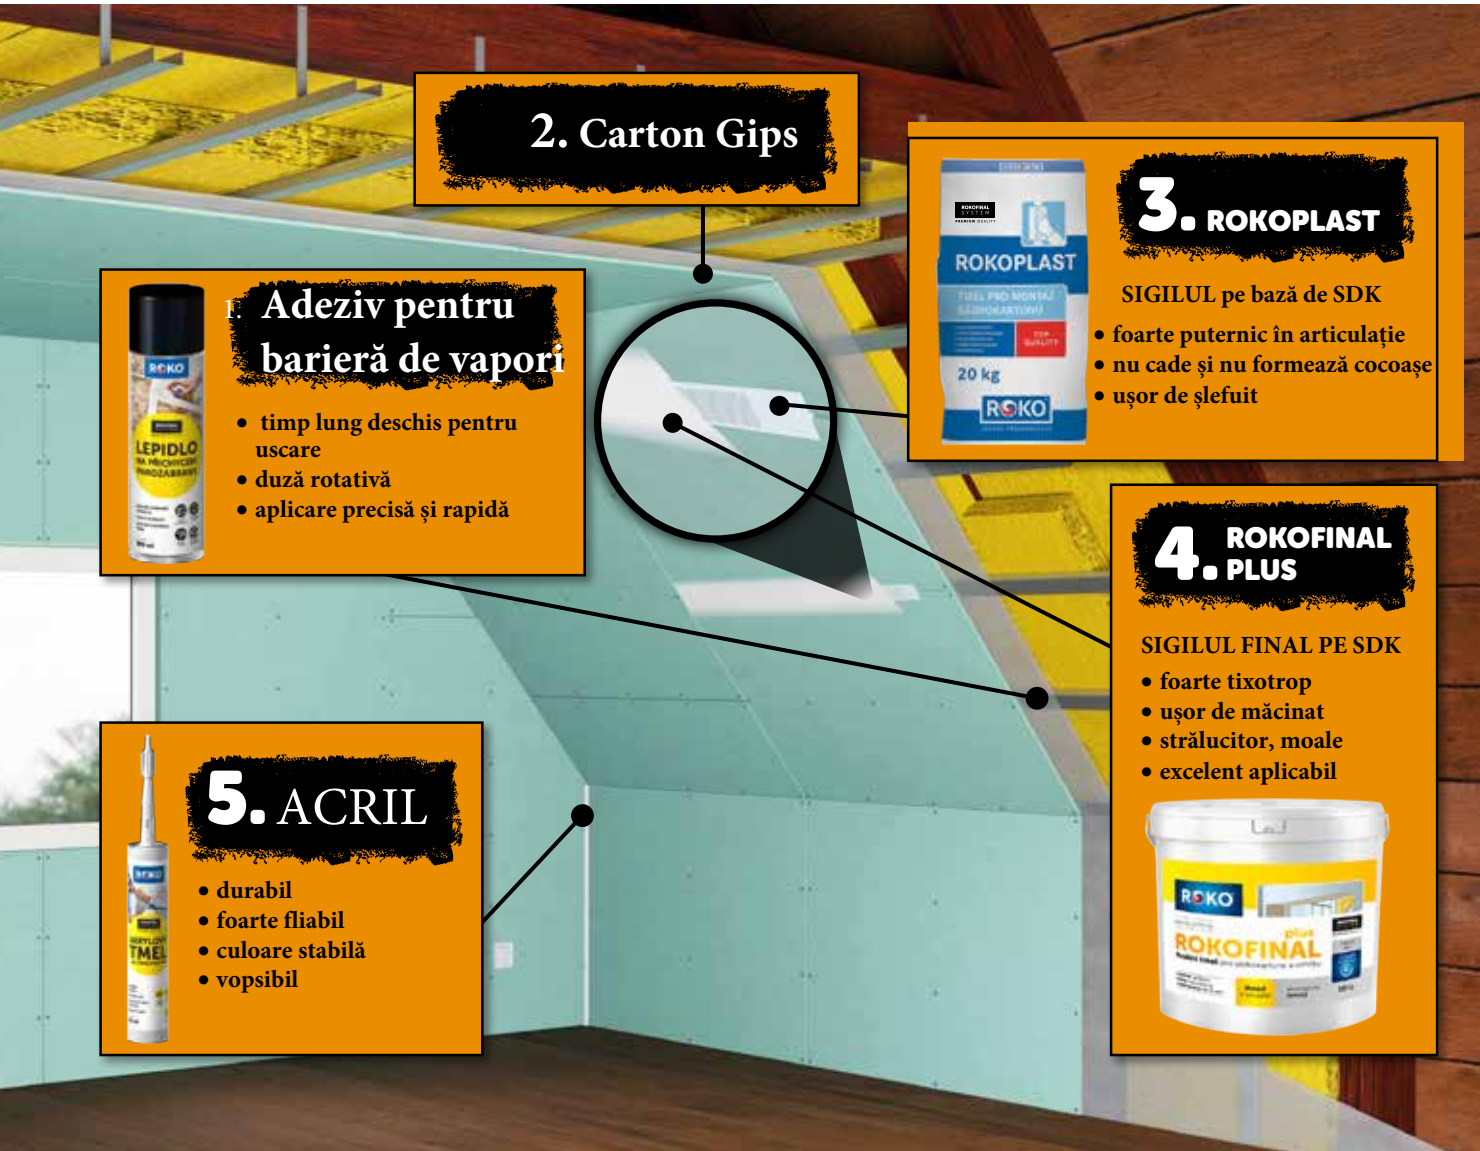

GLETURI

Sunt utilizate pentru etanșarea finală a plăcilor de gips-carton. Acestea constau din umplutură minerală foarte fină, dispersie polimerică și apă. Sunt livrate în stare gata de utilizare. Excelează prin proprietăți excelente de aplicare, alb ridicat și tixotropie (nu curg). Sunt foarte ușor de măcinat. Sunt potrivite pentru utilizare în interior, nu sunt potrivite pentru medii permanent umede și umede.



TOP
PRODUCT

ROKOFINAL
SYSTEM

ROKOFINAL PLUS / RK 805

Material pastos pentru etanșarea finală a plăcilor de gips-carton. Se compune din umplutură minerală cu granulație fină, lianți speciali, aditivi de rafinare și apă. Se aplică la o grosime de până la 1 mm într-o singură etapă de lucru. Proiectat pentru mediul interior al clădirilor. NU este potrivit pentru medii permanent umede și umede.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• foarte tixotrop • extra moale • culoare alb strălucitor	!	5 kg 15 kg	100 buc 39 buc	0,3–0,6 kg/m ²




TOP
PRODUCT

ROKOFINAL DUO / RK 818

Sunstanță pastoasă pentru etanșarea finală și de bază a rosturilor din gips-carton. Se folosește în combinație cu banda de armare, potrivită atât pentru aplicare manuală, cât și pentru aplicarea automatizată. Nu conține gips, se usucă în aer. Chitul este furnizat într-o consistență pentru utilizarea directă. Diluarea masei nu este recomandată. Destinat numai mediului intern al clădirilor. NU este potrivit pentru medii permanent umede și umede.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• foarte puternic în articulații • cantitate mai mare de liant polimeric • foarte tixotrop • extra moale • alb strălucitor • potrivit pentru aplicare manuală și mecanizată	! !	5 kg 15 kg	100 buc 39 buc	0,3–0,6 kg/m ²

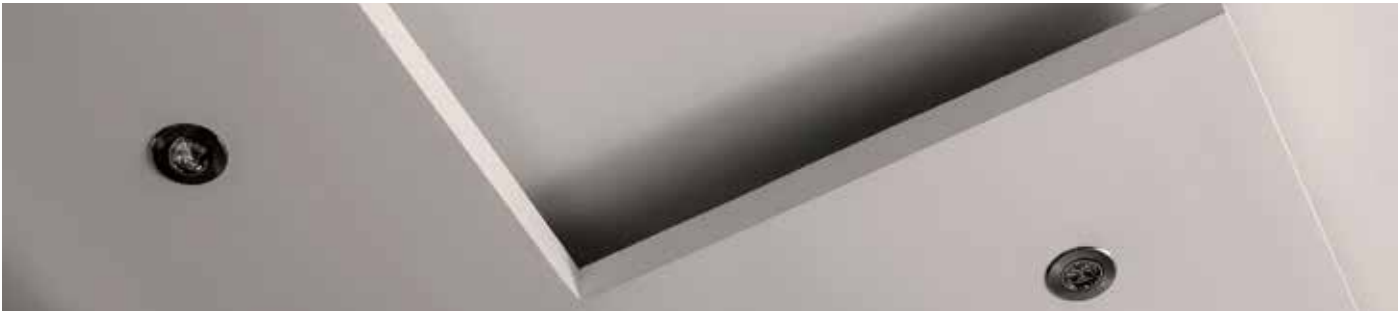

GLETURI



ROKOFINAL COMPACT / RK 808

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
Substanță tip pastă pentru etanșarea finală a plăcilor de gips-carton. Se caracterizează prin rezistență crescută la abraziune și formarea de microfisuri, menținând în același timp șlefubilitatea ușoară. Se aplică la o grosime de până la 3 mm într-o singură etapă de lucru.		5 kg 15 kg	100 buc 39 buc	0,3–0,6 kg/m²
- cantitate mai mare de liant polimeric - foarte tixotrop - extra moale - alb strălucitor - ușor de măcinat - rezistent la abraziune				



ROKOPROFIPASTA / RK 734

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
Masă pastoasă pentru finala etanșare din gips-carton, pentru reparații minore de zidărie și tencuială în interior (mici zgârieturi etc.). Se aplică cu o grosime de până la 1,5mm într-o singură etapă de lucru. Nu este potrivit pentru medii permanent umede și umede, conceput numai pentru mediile interioare ale clădirilor.		1,5 kg 30 kg	12 buc cutie 20 buc	0,3–0,6 kg/m²
- foarte tixotrop - extra moale - alb strălucitor - ambalaje hobby				

ACRIL



ROKO ACRIL PENTRU PLĂCURI DE GIPS-CARTON / RK 922

Etanșant multifuncțional de înaltă calitate pe bază de dispersie de acrilat cu aderență la multe substraturi. Este utilizat pentru etanșarea rosturilor și îmbinărilor fără solicitări de dilatare (rezistă la dilatare până la 12%) și fără expunere pe termen lung la umiditate. Este utilizat pe scară largă în industria construcțiilor, în special pentru călăfătuirea și îmbinarea rosturilor de colț din gips-carton, tavane suspendate, fisuri în zidărie, ipsos și beton. De asemenea, este potrivit pentru etanșarea rosturilor dintre zidărie și glafuri, locurile de ferestre și uși, cât și pentru lipirea polisterenului expandat pe substraturi absorbante. Proiectat pentru uz interior și exterior.
--

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
- foarte ușor de aplicat - rezistent la îmbătrânire și la radiații UV - culoare stabilă - rezistent la temperatură - etanșează și îmbină fiabil	flacon 310 ml	116 cutii (în cutie 12 buc)	310 ml / 12 îmbinări bm cu dimensiuni de 5x5 mm	

TENCUIELI ȘI GLETURI

Tebcuiala creează un strat de acoperire care acoperă pereții și pereții interiori, atât din cărămidă, cât și din beton. Apoi li se aplică o mistrie ca suprafață finală, netedă, a pereților și tavanelor verticale. Acestea sunt materiale care sunt potrivite atât pentru prelucrarea manuala, cât și pentru prelucrarea automată. Nu recomandăm aplicarea acestor materiale pe suprafețe în medii permanent umede și umede.



COVER 0 / RK 817

Substanță asemănătoare pastei pentru tencuiala pe toată suprafața peretelui din interior, unde creează o sprafață albă perfect netedă. Se aplică la o grosime de până la 4mm într-un singur pas de lucru, manual sau cu mașina. Este potrivită în special pentru realizarea tencuielilor netede și pentru tratarea completă a tencuielilor cu miez, tencuieli stucate, șape adezive de construcție, suprafețe de beton, plăci din gips-carton, plăci fermacell, plăci cetris, etc. Se folosește și pentru nivelarea suprafețelor înainte de vopsire sau pentru local, repararea denivelărilor. Datorită proprietăților sale, este potrivit atât pentru prelucrarea manuală, cât și pentru prelucrarea automată.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
- rezistența crescută la abraziune - excelent șlefuiabilă - foarte tixotrop - extra moale - alb strălucitor - aplicarea confortabilă		5 kg 15 kg 30 kg	100 buc 39 buc 20 buc	1,4 kg/m² la grosimea stratului 1 mm



ROKOPLASTER / RK 706

Tencuială interioară din gips cu granulație de 0,8mm (grosier). Potrivit pentru tencuirea manuală și la mașină a betonului, a zidăriei stabile (inclusiv blocuri din spumă de silicat) și a construcțiilor din beton înveliș pe pereți și tavane în interioare cu umiditate normală a aerului, inclusiv bucătăriile casnice și băi. Ideal și pentru repararea suprafețelor deteriorate ale tencuielilor existente (curățarea canalelor după instalare, repararea căptușelilor ferestrelor).

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
- rezistent la abraziune la suprafață - rapidă - comod de aplicat		5 kg 25 kg	160 buc 42 buc	2 kg/m² cu o grosime a stratului 2 mm



TENCUIALA PE BAZĂ DE GIPS

Proprietăți Aplicație Ambalaj Pe paletă Consum mediu

ROKO MULTIFINISH / RK 707



Tencuială interioară dip gips cu granulație de 0,2mm (foarte fin), potrivit pentru tencuirea manuală și la mașină a pereților și a betonului în interior sau pentru reparații de zidărie la pereți (umplerea canalelor după montarea cablurilor, țevilor, etc.)	- foarte moale - la suprafață rezistent la abraziune - priză și maturare rapidă - aplicare confortabilă		5 kg 20 kg	160 buc 42 buc	2 kg/m ² cu o grosime a stratului 2 mm
--	---	--	---------------	-------------------	---

ROKO SÁDRA BÍLÁ / RK 705



Material pulbere care este folosit pentru modelare, zidărie, instalații sanitare, tencuieli și lucrări electrice. Este potrivit pentru repararea zonelor deteriorate, umplerea găurilor din pereți și tavane și alte lucrări auxiliare de construcție (fixarea țevelor, cablurilor, plasei etc.)	- hidroscopic (acceptă umiditatea atmosferică) - prezintă mici modificări ale volumului - conductivitate termică scăzută		1 kg 5 kg	100 buc 160 buc	1 kg/m ² cu o grosime a stratului 1 mm
--	--	--	--------------	--------------------	---

ROKO SÁDRA ŠEDÁ / RK 721



Material pulbere care este utilizat pentru lucrări de zidărie, instalații sanitare, tencuieli, lucrări electrice și modelare. Este potrivit pentru repararea zonelor deteriorate, umplerea găurilor în pereți și tavane și alte lucrări auxiliare de construcții (fixarea țevelor, cablurilor, plaselor, etc.)	- hidroscopic (acceptă umiditatea atmosferică) - mici schimbări a volumului - conductivitatea termică scăzută		1 kg 5 kg 30 kg	100 buc 160 buc 32 buc	1 kg/m ² cu o grosime a stratului 1 mm
--	---	--	-----------------------	------------------------------	---





MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ȘI CHIMIE

GRUND

Misiunea pătrunderii grundului este pregătirea bazei înainte de aplicarea materialelor de construcție, vopselelor și vopselelor de fațadă. Datorită proprietăților lor, reduc și unifică absorbția substratului și măresc aderența straturilor ulterioare. Sunt adesea diluate, sunt permeabile la vapori și aplicarea lor se face cu ușurință, folosind pensula, trafaretul sau chiar pulverizarea. Potrivit pentru uz interior și exterior.



ROKOGRUND PROFI / RK 811

Agent universal de penetrare și întărire, diluabil în apă, foarte eficient, de bază de dispersie de polimer. Este destinat pentru întărirea suportului, egalizarea absorbției neuniforme și izolarea împotriva pătrunderii negative a substanțelor agresive din substrat, înainte de aplicarea latexului, dispersiei, vopselelor de interior și de fațadă, adezivelor, etanșanților și tencuielilor de dispersie în strat subțire. Pătrunderea va fi apreciată în special de profesioniști și de toți cei care își garantează lucrările pe perioadă lungă de timp.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
- diluție 1:1 până la 1:10, în funcție de substrat - foarte eficient în profunzime permeabil la vapori - ușor de prelucrat - ușor de aplicat		1 l	312 buc	1 l / 5–12 m ² (în funcție de starea substratului)
		5 l	90 buc	



ROKO ADHEZNÍ MŮSTEK / RK 809 Beton-contact

Grund penetrant și de întărire pentru creșterea aderenței straturilor aplicate ulterioare pe suporturi problematice, atât absorbante, cât și neabsorbante, de exemplu beton expus, PAL, lemn, gips-carton, plăci OSB, umakart, gresie, pava, etc. Poate fi folosit în interior și exterior.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
- diluție max. 1:1 - ușor de aplicat - creșterea aderenței materialelor pe suprafețe netede - fermitate și absorbție unificatoare		5 kg	80 buc	0,2–0,25 kg/mp (în funcție de starea substratului)





ROKOGRUND ANTIBAC / VR 239

Un strat special de penetrare interioară profundă și de întărire care previe dezvoltarea mucegaiului și înmulțirea bacteriilor. Servește la întărirea substratului, la compensarea absorbției neuniforme, în același timp previne pătrunderea substanțelor agresive din substrat înainte de aplicarea vopselelor de latex, dispersie și interioare. Datorită compoziției sale unice, previne pătrunderea petelor (de exemplu: eflorescență de sare, pete de la curgerea apei) mai departe la suprafață. Penetrarea este potrivită și pentru încăperi cu umiditate mai mare (băi, bucătării, încăperi slab încălzite, pivnițe, locuri cu punți termice).	• acțiune de lungă durată • funcție antifungică • nu se diluează		1 l	312 buc	80–200 ml/m²
			5 l	90 buc	

ROKOLATEX PLUS / RK 810

Penetrare universală acrilică de înaltă calitate, eficientă, destinată în primul rând pătrunderii de noi substraturi minerale și tencuieli înainte de aplicarea vopselelor pentru vopsirea fațade, mistrii, tencuieli și adezivi de ciment. Servește ca punte de legătură și aditiv plastifiant pentru mortare.	• diluare 1:1 până la 1:4 în funcție de substrat • foarte eficient • ușor de prelucrat și aplicat • permeabil la vapori • reduce și unifică absorbția bazei • diluabil în apă		1 l	312 buc	1 l / 5–12 m²
			5 l	90 buc	

ROKOGRUND FAS / RK 816

Agent universal de penetrare și întărire, folosit ca grund sub tencuieli colorate ROKO. Se livrează în nuanța corespunzătoare de tencuială și în stare gata de utilizare. Nu se diluează, sau doar cu o cantitate foarte mică de apă.	• nu se diluează • permeabilitate excelentă la vapori • ușor de aplicat • în culoarea tencuielii • împotriva substanțelor agresive în fundal		6 kg	64 buc	0,2 kg/m²
			12 kg	40 buc	

ROKOGRUND SILIKÁT / VR 008

Universal extrem de eficient, peagent neabraziv și de întărire conceput pentru vopselele de bază de silicat, de exemplu pentru vopselele din seria DETOXy COLOR. Este furnizat în viscozități de aplicare. Îmbunătățește aderența la stratul ceramic de var-ciment, ciment, stuc sau aluminiu.	• nu se diluează • permeabil la vapori • foarte eficient • echilibrare absorbant neuniform • izolează substanțele agresive din fundal • baza de armare • ușor de procesat		1 kg	312 buc	1 kg / 5–8 m²
			5 kg	90 buc	



HIDROIZOLARE

Sarcina hidroizolanției este de a sigila substratul și de a preveni pătrunderea apei și a altor substanțe chimice în substrat. Datorită proprietăților lor, ele întăresc substratul, îi măresc aderența și unifică capacitatea de absorbție, pregătind astfel o fundație de înaltă calitate pentru tratarea ulterioară a suprafeței.



ROKOVODOSTOP / RK 930

Acoperire hidroizolatoare foarte rezistență la pătrunderea apei pe termen scurt și sub presiune. Se aplică sub gresie și pavaj, și poate oferi o hidroizolație excelentă în jurul căzilor, cabinelor de duș, bucătărilor, etc. În caz de fisuri și posibile tensiuni statice colțuri și facturi le clădirii) este indicat să folosiți bandă de etanșare textilă cauciuc "dichtband"				
• ușor de aplicat • tixotropice • fără miros și substanțe nocive • foarte rezistent la apă		1,5 kg	288 buc	1,5 kg/m² în 3 staturi
		5 kg	64 buc	
		15 kg	36 buc	

TEKUTÁ HYDROIZOLACE / RK 929

Hidroizolant flexibil din două componente, cu proprietăți mecanice și chimice excelente. Este potrivit pentru utilizare în interior și exterior, unde se remarcă prin elasticitatea sa ridicată. Are aderență foarte bună la substraturile din beton. Adrență excelentă la zidărie, gips-carton, ipsos și majoritatea substraturilor minerale. Hidroizolația este folosită în principal ca membrană impermeabilă flexibilă pe structurile din beton pot fi ușor încărcate dinamic), ca strat de hidroizolație pe terase, balcoane, în piscine, rezervoare și în alte structuri solicitate de spălare și apă dub presiune. Este adesea folosit ca hidroizolație elastică sub plăci ceramice și pavaj. Materialul trebuie protejat printr-un tratament ulterior de suprafață.				
• flexibil • rezistent la apa sub presiune • rezistent la îngheț • interior • exterior		8 buc set (2+6)	39 buc /set 8 kg	după rugozitate a suportului, aproximativ 1,5kg/m.p. o grosime de 1mm
		16 buc set (12+4)	20 buc /set 16 kg	



HIDROIZOLARE

	Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
	ROKOVODOFLEX 2K / RK 931 Hidroizolant bicomponent din polimer-ciment, pentru aplicații exigente, exterioare și interioare, armată cu fibre. Se folosește pentru hidroizolație, construcție din beton, precum hidroizolanții în timpul fundației clădirilor, sapă hidroizolatoare pentru piscine, rezervoare de apă, piscine sau strat de hidroizolație pe terase, balcoane și acoperișuri. Este rezistent la îngheț și intemperii, apă clorurată SO ₂ , CO ₂ , sulfați, radon, cloruri și uleiuri.		20 kg (set 15 + 5 kg)	30 buc	1,6–1,7 kg/m ²

	PÁSKA HYDROIZOLAČNÍ – ROKO BAND / Z.006.CB.17 Este folosit pentru a executa etanșări flexibile în locurile cu stres crescut asupra stratului de hidroizolație. Se folosește în colțuri, rosturi de dilatație, treceri de conducte, în băi, bucătării, spălătorii, etc. asigură hidroizolarea straturilor hidroizolatoare sub plăci ceramice.		120 mm x 5 bm 120 mm x 10 bm	după lungime	

PROCEDURĂ DE LUCRU. IMPERMEABILIZARE LICHIDĂ



Pregătiți instrumente și materiale



Curățiți substratul



Amorsați suprafața



Turnați componenta lichidă



Stropți cu pudra liberă



Se amestecă 3 minute



Aplicare: perie, mistrie sau cu o rolă



Aplicație: întinderea benzei elastice



Aplicare: perie, mistrie sau cu o rolă



Neteziți suprafața

ADEZIVI

Sunt utilizați pentru lipirea plăcilor și pavajelor, pentru așezarea cărămizelor și blocurilor din beton celular, ca parte a sistemelor de izolare, pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren, de fațadă sau vată minerală sau pentru realizarea unei șape armate. Le putem folosi atât în exterior, cât și în interior. Se remarcă prin proprietăți excelente, cum ar fi aderență și flexibilitate sporite, utilizare versatilă sau aplicare ușoară.



ROKOKERAM SPECIÁL / RK 910

Adeziv pentru ciment pentru onstrucții cu o alunecare redusă, destinat lipirii în interior a fețelor și plăcilor, cu cioburi absorbante sau dense. Conform CSN EN 12004 categoria C1T-adeziv standard de ciment cu întărire cu alunecare redusă. Adezivul este potrivit și pentru lipirea zidăriei din beton celular. Furnizat în ambalaj impermeabil.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• ușor de prelucrat • ușor de aplicat • ambalaj impermeabil		25 kg	48 buc	cca 2–4 kg/m ²



ROKOKERAM C2T / RK 912

Adeziv și șapă de ciment, pentru uz exterior și interior, cu caracteristici suplimentare (aderență sporită și alunecare redusă, conform CSN EN 12004 categoria C2T), este rezistentă la îngheț și la apă. Se folosește pentru lipirea diferitor tipuri de plăci ceramice și plăci cu o absorbantă de 3%, pe pereți și pardosele. De asemenea, este folosit pentru lipirea plăcilor termoizolante din EPS (inclusiv gri) și MW pe fațade. Materialul poate fi folosit simultan pentru mistria acestor plăci și crearea unui strat de armare (cu ajutorul unei țesături de armare). Materialul este potrivit pentru lipirea elementelor de zidărie din beton celular și pentru crearea unei baze pentru tencuiei structurale în strat subțire în interior și exterior. Furnizat în ambalaj impermeabil.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• ușor de prelucrat • ușor de aplicat • rezistent la îngheț • impermeabil • ambalaj impermeabil		25 kg	48 buc	cca 4 kg/m ² – mistrie
				cca 2-4 kg/m ² – lipire gresie
				cca 1,6 kg/m ² /mm – lipirea betonului celular

AUTONIVELANT

Șapele autonivelante din ciment oferă soluții mai rapide și mai sistematice pentru așezarea și renovarea pardoselilor din beton. Se caracterizează prin prelucrare ușoară, turnare perfectă și prelucrare, și aplicabilitate ușoară.



ROKOPLAN / RK 903

Șapă autonivelantă, pentru uz interior, destinat nivelării și etanșării substraturilor noi și mai vechi în grosimi de la 1 la 20 mm. Prin așezarea tipurilor uzuali de pardoseli. Este un amestec gri de nisip, ciment și ingrediente organice selectate. Amestecând cu apă, obținem un amestec ușor de prelucrat, care are o aderență ridicată la substrat și un curs foarte rapid de întărire și maturare. Masa șapei are o contracție aproape 0 în timpul solidificării și maturării, elasticitate ridicată, rezistență la compresiune și rezistență la încovoiere. Este foarte potrivit pentru fixarea și acoperirea podelei, este rezistent la mișcarea scaunelor cu roțile și poate fi folosit și în depozite ușoare și ateliere. Aplicația poate fi utilizată atât manual, cât și la prelucrarea automată. Furnizat în ambalaj impermeabil.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• setare rapidă • proprietăți excelente de autonivelare • rezistență la compresiune mai mare de 25MPa • lucrabilitate excelentă • ambalaj impermeabil	  	25 kg	48 buc	cca 1,7 kg/m ² la grosimea de 1 mm

AUTONIVELANT



ROKOPLAN PROFI / RK 902

Șapă interioară autonivelantă destinată nivelării și etanșării substraturilor de pardoseală. Înainte de așezarea pardoselii, pentru turnarea în mai multe straturi și ca strat final. Este potrivită în special pentru facilități civice și pentru spații industriale cu sarcini medii - ideală pentru garaje și depozite. Este potrivit pentru încălzirea în pardoseală și nu se recomandă folosirea mistriei pentru suporturi flexibile (lemn, asfalt). Rezistentă la sarcina deplasării unui scaun cu roțile.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• setare rapidă • rezistență la compresiune mai mare de 35 MPa • o singură componentă • aplicabil în straturi subțiri (1-15mm) • foarte puternic • ușor de aplicat • turnare excelentă • ambalaj impermeabil	  	25 kg	48 buc	cca 1,7 kg/m ² la o grosime de 1 mm



PROCEDURA DE LUCRU: ROKOPLAN / ROKOPLAN PROFI



Pregătiți instrumente și materiale



Măturați și aspirați substratul



Grunduiți suprafața (ROKOGRUND PROFI+ROKOLATEX sau penetrare EP umplută cu nisip siliciu)



Turnați apă în recipient și adăugați pulberea: 4,4–4,75 l / 25 kg, ROKOPLAN PROFI: 4,4–4,6 l / 25 kg)



Amestecați



Turnați amestecul pe podea



Se toarnă amestecul uniform



Nivelați stratul aplicat



Aerați suprafața cu o rolă cu arc



Lăsați suprafața să se usuce pentru 4 ore



LACURI, VOPSELE INTERIOR , FAȚADE

VOPSELE DE INTERIOR

Vopsele de interior și vopsele ROKO funcționează pe baza acrilică, sunt diluabile în apă, și excelează în general prin acoperire ridicată, alb de până la 96%, permeabilitate la vapori și aplicare ușoară. Acestea sunt destinate atât profesioniștilor, care impun cerințe ridicate în ceea ce privește lucrabilitatea, acoperirea și aplicabilitatea, cât și pictorilor hobby care necesită proprietăți excelente la un preț rezonabil.



ROKOINTERIER PROFI / RK 859

Vopsea de înaltă calitate pe baza de dispersie de acrilat cu un conținut ridicat de alb de titan. Se remarcă prin capacitatea sa de acoperire și alb sporit. Este ușor de procesat și aplicat. Se pretează vopsirii în interioare puternic încărcate (culoare, zone de producție și vânzare, pivnițe, depozite, camere pentru copii, bucătării, băii, camere reprezentative, etc.) și pentru tencuieli de renovare.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• acoperire mare și alb (95%) • rezistent la abraziune • rezistent la murdărie • permeabil la vapori • perfect mat		15 kg	36 buc	1 kg / 7,6 m²
		40 kg	12 buc	



ROKOINTERIER FORTE / RK 825

Vopsea acrilică de foarte bună calitate, cu o compoziție unică. Se caracterizează prin acoperire excelentă (în mare parte este suficient un singur strat), capacitatea de spălare și rezistența la abraziune. Este alb strălucitor, cu un alb de până la 96%. Este ușor de prelucrat, mai ales la rulare nu rezistă. Este universal, se folosește pe gips-carton, tencuieli vechi și noi, beton, acoperiri vechi, PAL, etc. Se recomandă pentru acoperirea estetică și funcțională a spațiilor foarte expuse.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• Alb excelent (până la 96%) și acoperire • permabil la vapori • lavabil și foarte rezistent la abraziune • uscat și umed rezistent la murdărie		1,5 kg	288 buc	1 kg / cca 6,6 m²
		7,5 kg	64 buc	
		15 kg	36buc	
		40 kg	12 buc	
		tonifiere de la 2,6 l		



VOPSELE DE INTERIOR



ROKOINTERIER AIRLESS / RK 820

Vopsea acrilică profesională, specială, dezvoltată, concepută pentru aplicarea cu echipamente de pulverizare de înaltă presiune. Nu înfundă duzele sau filtrele. Este tixotrop, deci poate fi aplicat la presiuni de lucru mai mici (100-140 bar). De asemenea, poate fi pulverizat într-un singur strat.	• acoperire excelentă într-un singur strat • alb ridicat, (96%) duze • filtrele nu se înfundă • tixotrope • permeabil la vapori • complet mat • măcinat fin		25 kg	24 buc	1 kg / 5 m²
			40 kg	12 buc	



ROKOINTERIER SUPER / RK 821

Vopsea de acoperire pe bază de dispersie acrilică. O alegere excelentă pentru mediile solicitante, se caracterizează printr-o putere bună de acoperire și un alb ridicat de până la 96%. Este destinat vopsirii tencuielilor minerale și interioarelor din gips-carton în clădiri comerciale, rezidențiale și în spații reprezentative.	• permeabil la vapori • alb ridicat 96% • acoperire mare și parțial lavabil		1,5 kg	288 buc	1 kg / 6,6 m²
			7,5 kg	64 buc	
			15 kg	36 buc	
			40 kg	12 buc	
			tonifiere de la 2,6 l		



ROKOUNIMAL PLUS / RK 824

Vopsea pe bază de dispersie de acrilat, care se află în fruntea listei de acoperiri interioare economice din seria UNIMA. Vopseaua este potrivită pentru vopsirea suprafețelor din interioare cu încărcare moderată, de exemplu birouri, școli, clădiri comerciale, dar și pentru pereți și tavane ale coridoarelor, doritoarelor și zonelor de zi.	• alb crescut (94%) • permeabil la vapori • acoperire excelentă • ușor de aplicat		4 kg	80 buc	1 kg / 7,7 m²
			8 kg	64 buc	
			15 kg	36 buc	
			40 kg	12buc	



ROKOUNIMAL EXTRA / RK 819

Vopsea de acoperire pe bazi de dispersie acrilică, care se caracterizează printr-o bună capacitate de acoperire. Îl recomandăm în special pentru vopsirea tencuielilor minerale, gips-carton și PAL în interior de școli, birouri, hale de producție, magazine și spații de locuit.	• alb crescut 92% • permeabil la vapori • acoperire excelentă • ușor de aplicat		15 kg	36 buc	1 kg / 7,7 m²
			40 kg	12 buc	



ROKOUNIMAL / RK 822

Vopsea pe bază de dispersie acrilică cu putere bună de acoperire și alb. Această vopsea de înaltă calitate și favorabilă, din punct de vedere economic, este potrivită pentru vopsirea pereților și tavanelor slab iluminate, ale vestiarelor, atelierilor, pivnițelor, depozitelor, camerelor, garajelor, coridoarelor și altor spații industriale nesolicitanțe.	• economic • acoperire perfectă • aplicare excelentă • permeabil la vapori • rezistent la ambraziune		7,5 kg	64 buc	1 kg / 7,7 m²
			15 kg	36 buc	
			40 kg	12 buc	



PROTECȚIE PENTRU PEREȚI DE 3X MAI EFICIENTĂ ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI



AI MUCEGAI ÎN INTERIORUL CASEI TALE? SCAPĂ DE EL!

UTILIZAȚI SISTEMUL ROKOANTIBAC, UN SISTEM UNIC DE PROTECȚIE TRIPLĂ A PEREȚILOR ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI.

3 PAȘI PENTRU PROTECȚIE:

1 scoateți mucegaiul din zidărie

ROKO CLEANER ANTIBAC

Un agent de îndepărtare a mucegaiului, care pătrunde profund și permanent în perete și distruge sporii de mucegai. De asemenea, funcționează ca o prevenire pe termen lung.



2 creați un strat protector

ROKOGRUND ANTIBAC

Penetrare profundă și acoperire de întărire. Previne dezvoltarea mucegaiului și înmulțirea bacteriilor. Unifică suprafața pentru aplicarea vopselei și previne pătrunderea mucegaiului și a petelor pe suprafață.




3 vopsiți perete cu vopsea antifungică

INTERIER FORTE ANTIBAC

Vopsea interioară antifungică Premium. Protecția pe termen lung a pereților împotriva atacului sporilor fungici din aer. Este o prevenire împotriva mucegaiului.



ROKOANTIBAC SYSTEM

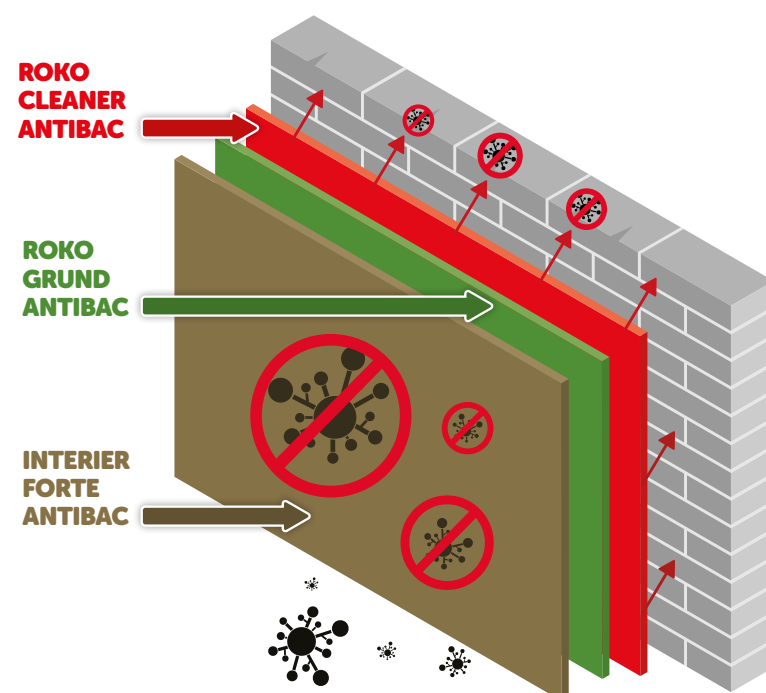

VOPSELE DE INTERIOR ȘI PICTURĂ

ROKOMAL OBJEKTOVÁ BARVA / RK 840



Vopsea interioară de tip clasic pentru utilizarea nepretențioasă. O putem recomanda pentru vopsirea pereților și tavanelor care sunt din tencuială minerală sau gips-carton în clădiri industriale, clădiri noi, garaje, hale, subsoluri, coridoare, depozite sau în spații tehnice nesolicitante.

- aplicare simplă
- bine respirabil
- acoperire excelentă
- economică



15 kg	36 buc	1kg/până la 10 m²
40 kg	12 buc	în funcție de tehnica de aplicare și de starea suportului

ROKO ANTI-STAIN / VR 085



Un strat izolant special conceput pentru a acoperi petele de pe suport, în special de la fum, nicotină, funingină, asfalt, rășini, apă curentă, diverse grăsimi, etc. Este potrivit în special pentru utilizarea pe tencuieli interioare și exterioare, beton, gips-carton, PAL, plăci de fibre.

- acoperă bine
- eficiență maximă
- acțiune rapidă
- ușor de revopsit



1,5 kg	288 buc	1 kg / 5-8 m²
5 kg	64 buc	pentru un strat, în funcție de starea suportului

INTERIER FORTE ANTIBAC / VR 237



Un înveliș interior special care conține un aditiv antibacterian și antifungic, care previne creșterea microorganismelor pe suprafața sa pentru o lungă perioadă de timp. Îl recomandăm pentru acoperirea estetică și funcțională a spațiilor foarte expuse, care includ clădiri publice, săli de congrese, spitale, cantine, hoteluri, etc. Este potrivită și pentru aplicații în condiții solicitante precum băi, toalete, pivnișe, coridoare și alte spații tehnice sau chiar producția alimentară și depozitele unde există o concentrație mai mare de microorganisme cu o cerință mai mare de igienă. Eficacitatea acoperii este verificată într-un laborator de testare independent.

- acoperire excelentă
- alb excelent, până la 96%
- lavabil
- foarte rezistent la abraziune
- se aplică ușor
- nu creează mișcări în spatele rolei sau periei



1,5 kg	288 buc	150-200 g/m²
8 kg	64 buc	într-un singur strat, în funcție de tehnica de aplicare și de starea suportului
15 kg	36 buc	

PROCEDURA DE LUCRU: SITEM ROKOANTIBAC



Pregătiți instrumente și materiale



Pulverizați zonele afectate de mucegai cu Roko Cleaner Antibac



Lăsați să se usuce cel puțin 24 ore și îndepărtați matricea cu o perie



Pregătiți penetrarea antifungică ROKOGRUND ANTIBAC care este nediluată



Aplicați penetrarea pe perete și lăsați să se usuce cel puțin 8 ore



Amestecați INTERIER FORTE ANTIBAC, se diluează primul strat cu aproximativ 10-20 % apă



Aplicați primul strat. Timpul de uscare dintre straturi este de aproximativ 24 ore



Diluati vopseaua interioară pentru al doilea strat cu aproximativ 5-10 % apă



Aplicați al doilea strat și lăsați la uscat.



Suprafață finală după aplicarea ROKOANTIBAC SYSTEM care protejează zidăria de acțiunea microorganismelor

Citiți întotdeauna fișele tehnice pentru fiecare produs înainte de aplicare.

CULORI DE FAȚADĂ

Vopselele speciale pentru fațade sunt foarte rezistente la condițiile meteorologice și la radiațiile UV, sunt rezistente la culoare și foarte ușor de lucrat. Din punct de vedere al compoziției, folosesc dispersii acrilice sau siliconice. Acestea îndeplinesc cele mai exigente criterii privind rezistența la efectele agresive ale mediului exterior, la apă și umiditate și în același timp garantează o permeabilitate excelentă la vaporii.



ROKOFAS AKRYL / RK 830

Acoperire de fațadă cu întărire la apă, foarte permeabilă la vaporii, pe bază de dispersie acrilică de înaltă calitate și alb de titan, care poate fi colorată. Este rezistent la abraziune, radiații UV, intemperii, alcalii și înmătrânire. Conține pigmenți foarte rezistenți la lumină, ceea ce îi prelungește viața. Ușor de proceat și aplicat. Are o aderență excelentă chiar și la tencuieli mai vechi și la suprafețe netede (cetris, PAL și fibre).

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• rezistent la ambraziune foarte rezistent la • intemperii • foarte permeabil la • vaporii • culoare permanentă acoperire excelentă		7,5 kg	64 buc	1 kg / 4–8 m²
		15 kg	36 buc	
		alb		
		colorare de la 2,6 l la comandă		



ROKOFAS SILIKON / RK 831

În prezent, este acoperirea noastră de fațadă de cea mai înaltă calitate. Este un strat de acoperire diluabil în apă pe bază de rășină siliconică, care este destinat în principal obiectelor expuse unui asalt mai mare de poluare, clădirilor istorice sau obiectelor reprezentative. Este potrivit pentru toate substraturile minerale comune - piatră naturală, cărămidă, tencuieli de toate tipurile, inclusiv var. Conține pigmenți foarte rezistenți la lumină și poate fi colorat.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• proprietăți foarte hidrofobe • bună permeabilitate la vaporii • rezistent la abraziune • foarte rezistent la intemperii • autocurățare • culoare permanentă		7,5 kg	64 ks	1 kg / 4–6 m²
		15 kg	36 ks	
		bily		
		colorare de la 2,6 l la comandă		



TENCUIELI STRUCTURALE

○ Acestea sunt tencuieli furnizate în cea mai mare parte într-o așa-numită stare de pastă în găleți, unde sunt deja gata pentru utilizare directă. Acestea funcționează în principal pe bază acrilică, iar tencuiala creează o structură netezită sau canelată după aplicare datorită pietricelelor cu granulație de 1 până la 2 mm. Conțin aditivi care le îmbunătățesc proprietățile față de tencuieli obișnuite, în principal flexibilitatea, permeabilitatea la vaporii, hidrofugerea, rezistența la intemperii etc. Pot fi și colorate.



ROKOAKRYLATOVÁ OMÍTKA / RK 843

Tencuială structurală filată în strat subțire pe bază de acrilat, care este produsă cu grosimea granulelor de 1mm/1,5mm/2mm. Se caracterizează prin aderență excelentă la substrat, rezistență ridicată la intemperii și îmbătrânire. Pătrunde vaporii de apă. Conține pigmenți foarte rezistenți la lumină și poate fi colorat.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• aderență excelentă la substrat • rezistentă la lumină • foarte rezistent la intemperii și • îmbătrânre - o gamă largă de nuanțe		25 kg	16 buc	1 mm – 2,2 kg/m²
				1,5 mm – 2,9 kg/m²
				2 mm – 3,7 kg/m²



ROKOSILIKONOVÁ OMÍTKA / RK 842

Tencuială structurală în straturi subțiri pe bază de silicon, caracterizată prin rezistență sporită la apă. O trăsătură caracteristică este aderența excelentă la substrat și rezistența ridicată la intemperii sau îmbătrânire. Conține pigmenți foarte rezistenți la lumină și poate fi colorat. Vine în granulație cu diatru de 1mm/1,5mm/2mm.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• rezistența la apă bună • aderență excelentă la substrat • foarte rezistent la intemperii și • îmbătrânire • rezistent la lumină • o gamă largă de nuanțe • permeabil la vaporii		25 kg	16 ks	1 mm – 2,2 kg/m²
				1,5 mm – 2,9 kg/m²
				2 mm – 3,7 kg/m²



TENCUIELI STRUCTURALE



ROKOMOZAIKOVÁ OMÍTKA / RK 839

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
Este o combinație de liant acrilic de înaltă calitate și nisip siliciu cu o dimensiune a granulelor de aproximativ 1-1,6mm. Este folosit pentru a crea suprafețe decorative colorate pe tencuieli tradiționale, substraturi din beton și ipsos, gips-carton sau PAL. • rezistent mecanic • rezistent la efectele vremii • rezistent la apă • rezistent la ploi acide și la produse reziduale • ușor de întreținut, lavabil • rezistent la abraziune		SET 19 kg (4 x 3,5 kg nisip + 5 kg liant)	12 buc liant + 48 buc nisip	3,5–4 kg/m² při grosimea granulelor de 1-1,6mm

PROBA DE GIPS ROKOMOSAIC

CULOARE DE BAZĂ



ACOPERIRI METALICE

Rolul lor este de a proteja metalele împotriva accesului substanțelor care favorizează coroziunea. Cerințele specifice privind proprietățile pun un accent sporit pe compoziția culorii. De aceea avem culori în gama de materiale de vopsea pentru metal care sunt ecologice, foarte anticorozive sau caracterizate prin aplicare ușoară. Multe dintre ele sunt potrivite atât pentru metal, cât și pentru lemn.



ROKOEMAIL S 2013 / 2013

Email alchidic universal lucios pentru metal și lemn, care este printe cel mai populare emailuri de top pentru gospodării și meșteri. Se aplică culorilor de bază și de fundal și este destinat utilizării în interior și exterior. Este potrivit pentru straturile de finisare lucioase, în special pentru structurile din oțel. Este, de asemenea, potrivit pentru tratarea suprafețelor mașinilor de construcții, suprastructurilor, echipamentelor de transport, gardurilor, ușilor metalice. Se aplică bine cu o rolă sau o perie.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• ușor de aplicat • acoperire hobby • pentru metal și lemn • strălucitor		0,6 l 3 l	576 buc 105 buc	1 kg / 10,5 m² la grosimea strutului uscat de 30 um

NUANȚE ROKOEMAIL S 2013

Datorită tehnologiilor de imprimare, culorile din specimet sunt doar orientative.



ACOPERIRI METALICE

	Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
	ROKOPRIM RK 101 / RK 101 Vopsea universală anti- coroziune de bază, cu uscaer rapidă, pentru acoperiri de bază pe metal și lemn. NU conține metale grele, este un produs prietenos cu mediul. Datorită compoziției sale, este ușor de lucrat și reprezintă astfel o soluție ideală pentru bricolaj sau uz casnic.	• anticoroziune • uscare rapidă	  	0,75 l 3,2 l 12 kg	576 buc 105 buc 36 buc 1 kg / 7,4 m² pe 50 µm
	ROKOZINK ANTIKOR / RK 120 Acoperire anticorozivă cu un conținut ridicat de praf de zinc, care atinge excelente proprietăți anticorozive. Este potrivit pentru structuri metalice și din oțel, poduri, catarge, linii exterioare, garduri, podețe, șasiu vehicul etc.	• excelentă protecție anticorozivă • uscare rapidă	 	1 kg 8 kg	576 buc 36 buc 1 kg / 4–6 m² pe 30 µm grosime straturi uscate
	ROKOTOP NATUR / RK 411 Smălțul de acoperire superior este deosebit de rezistent la temperatură, pealizat pe bază de rășini alchidice modificate fără aromă. Potrivit pentru acoperirea radiatoarelor și a cinctuctelor de apă caldă. Rezistă la temperaturi de până la 120 de grade.	• foarte rezistent la căldură • alb • culoare permanentă • strălucitor	 	0,75 l 3,2 l	576 buc 105 buc 1 kg / 8–10 m²
	KOVÁŘSKÁ BARVA / RK 300.9005R.MAT Vopsea automorsantă, anticorozivă, cu uscare rapidă, așa numita UN STRAT. Vopseaua este destinată tehnologiilor care necesită uscare foarte rapidă. Excelează prin aderența ridicată. POate fi folosită pe fier ușor și zincat tabla. Nu conține metale grele.	• uscare rapidă • aplicabil confortabil • ecologic • autosușșinut • mat • anticoroziv • tixotrop	  	0,6 l 3 l	576 buc 105 buc 1 l / 8,8 m² la 50 µm
	ROKOPRIM AKRYL HAFTGRUND RK 102 Grund anticoroziune monocomponent excelent cu uscare rapidă, cu conținut de fosfat de zinc. De asemenea, potrivit pentru aplicații solicitante, inclusiv metale ușoare și zinc. Cel mai adesea este folosit ca bază pentru emailuri sintetice și poliuretane.	• anticorozivă • uscare rapidă • fixotrop • foarte adeziv • vopsibil c emailuri PUR	  	0,8 kg 5 kg 12 kg 23 kg	480 buc 84 buc 36 buc 20 buc 1 kg / 9,8 m² při 40 µm grosime strat uscat

ACOPERIRI DE PROTECȚIE ȘI DECORAREA LEMNULUI

Necesitatea de a proteja lemnul nu poate fi pusă la îndoială, deoarece fără protecție, lemul este expus la o serie de influențe care pot ataca și în cele din urmă distruge materialul natural. Cei mai mari dușmani ai lemnului includ umiditatea sub orice formă, radiațiile UV și organismele dăunătoare în sensul cel mai larg al cuvântului. Pentru toți acești dăunător, ROKOSPOL a.s. dispune de produse care se caracterizează prin proprietăți unice și pot proteja perfect lemnul. Se pot folosi atât la interior, cât și la exterior. Multe dintre ele sunt fără parfum, ecologice și ușor de lucrat.










ROKOLAZUR NATUR THIX / RK 203

LAZURA fără parfum pentu protecția tuturor tipurilor de lemn și pentru îmbunătățirea sa estetică în exterior și interior. NU conține arome nocive, așa că poate fi folosit și în interior. Este realizat într-un design necurgător (tixotrop) și creează un strat elastic care protejează lemnul împotriva intemperilor și a radiațiilor UV. Aplicațiile tipice sunt casele din lemn, tavanele din lemn, ișile, gardurile, șindrila, obloane, etc. Poate fi folosit pe toate tipurile de lemn.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• fără parfum • protecție excelentă a lemnului • ușor de prelucrat și de aplicat confortabil • tixotrop, asemănător gelului • potrivit și pentru uz interior • fără miros nociv • scoate în evidență boabele lemnului	  	0,75 l 3 l	576 buc 80 buc	1 l / 7–11 m² cu un singur strat

MOSTRA ROKOLAZ UR NATUR THIX

Datorită tehnologiei de imprimare, culorile din speciment sunt doar orientative

 bezbarvá 0000	 bílá 0010	 pinie 0060	 mahagon 0080	 dub 0019	 ořech 0021
 kaštan 0020	 teak 0023	 palisandr 0022	 eben 0099	 zelená 0051	 modrá 0040



ACOPERIRI DE PROTECȚIE SI DECORAREA LEMNULUI



ROKOBIOSTOP AQUA / RK 218

Un produs de impregnare lichid solubil în apă destinat protecției preventive a lemnului împotriva ciupercilor, insectelor distrugătoare de lemn, cum ar fi foricul de lemn, ciocănitoarea sau râmele. Poate fi folosit în interior și în exterior.	• se diluează 1:2 sau 1:4 • nu conține substanțe volatile • prootejecie ridicată a lemnului • efect pe termen lung		1 kg	432 buc	1 kg / 13 m² (interior)
			3 kg	117 buc	1 kg / 6 m² (exterior)



ULEI PROTECTOR OLEJ / RK 217

Oferă o protecție excelentă pentru mobilierul de grădină, terasele și alte produse din lemn (acoperiri noi și renovate ale ferestrelor și ramelor, ușilor, gardurilor, fațadelor, balcoanelor, etc.). Este folosit pentru a proteja speciile de lemn exotice și domestice (mai degarabă moi). Creează o peliculă de protecție și întârzie alunirea lemnului.	• rezistent la intemperii • protejează lemnul de apă și umiditate • aplicare conformtabilă • stabil UV • inodor		1 l	480 buc	1 l / 6–10 m² după album
			3 l	105 buc	



ULEI PROTECTOR ROKO CU CEARA / RK 216

Protecție excelentă a mobilierului de grădină, teraselor și a altor produse din lemn (acoperiri noi și renovate ale ferestrelor și ramelor, ușilor, gardurilor, fațadelor, balcoanelor, etc.). Potrivit pentru protecția speciilor de lemn exotice și domestice. Lemnul își păstrează aspectul natural și întârzie alunirea lemnului.	• obsahuje vosk • odolný vůči povětrnosti • UV stabilní • chrání dřevo před vodou a vlhkostí • nezapáchající • olejovitý		1 l	480 buc	1 l / 6–10 m²
			3 l	105 buc	conform tipului lemnulu



DŘEVOPUR DD 315 / RK 206

Lac poliuretanic monocomponent, care se folosește la vopsirea lemnului tare și moale, în special a pardoselilor, mobilierului, gresiei, dispozitivelor din lemn, etc. Se caracterizează prin rezistență și durabilitate ridicată împotriva apei, agenților de curăăare, alcoolului, solvenților și altor substanțe chimice.	• excelent din punct de vedere mecanic • rezistent • lucios și semimat • pentru lucrări de interior		0,75 l	576 buc	1 kg / 8–10 m²
			3 l	105 buc	



ROKOLAK S 1002 / 1002

Lac sintetic transparent potrivit pentru acoperirea lemnului și a metalului. Poate fi folosit atât pentru medii interioare, cât și exterioare. Produsele din oțel din exterior trebuie mai întâi prevăzute cu un strat de grund anticoroziv.	• lemn și metal • interior și exterior • transparent		0,7 kg	576 buc	1 kg / 17 m² při 25 µm grosime
			4 kg	80 buc	Strat uscat
			15 kg	20 buc	

ACOPERIRI DE PROTECȚIE ȘI DECORAREA LEMNULUI



ROKO ODŠEĐOVAČ / RK 723

• Agent de curățare și strălucire foarte eficient pentru lemn. Spre deosebire de alte produse de curățare, de albire pe bază de clor, nu dăunează fibrelor de lemn. Îndepărtează murdăria de la suprafață și conferă lemnului un aspect luminos și plin de viață (mobilier de grădină, garduri, pergole, etc.).	* pentru toate tipurile de lemn * fibre de lemn * foarte eficient * ușor de aplicat		1 l	105 buc	1 l / 5–15 m² în funcție de starea suportului

PROCEDURA DE LUCRU



Starea înainte de vopsire



Pregătiți materialele



Îndepărtați resturile vechiului strat



Curățați mecanic suprafața



Aplicați agentul de curățare



Se lasă să acționeze 15-30 de minute



Spălați suprafața cu apă, repetați în caz de albire puternică



Lăsați suprafața să se usuce 1-2 zile



Aplicați vopsea cu lac sau ulei protector



ACOPERIRI UNIVERSALE

Acestea reprezintă o categorie specială de acoperiri deoarece pot fi utilizate pe majoritatea suprafețelor, de la structuri și produse din oțel până la table zincate, materiale neferoase precum aluminiu, alamă, cupru, zinc, până la lemn, beton și unele tipuri de materiale plastice. Acestea funcționează pe bază de rășiniacrilat (solvent sau solubile în apă). Sunt anticorozive, autoamorsante, cu uscare rapidă și ușor de lucrat.



ROKOSIL AKRYL 3V1 / RK 300

Vopsea multifuncțională automorsantă, anticorozivă, cu uscare rapidă, așa numita vopsea cu o singură cusătură, pe baza de rășini acrilat solvent cu aditiv de fosfat de zinc. Este destinat acoperilor cu automorsare ale produselor din oțel, structuri din oțel, table din oțel și zincate, lemn, beton aparent, unele tipuri de materiale plastice, etc. POate fi folosit pentru zinc și aliaje de metal usor. Nu conține metale grele, astfel încât vopseaua poate fi descrisă ca un produs prietnos cu mediul.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• uscare rapidă • aplicabil confortabil • auto-inemeiere • ecologică • anticorozivă • tixotrop • mătăsos lucios (nuanțe de alb și negru, de asemenea mat)		0,6 l 3 l	576 buc 105 buc	1 l / 8,8 m² la 50 µm

PROBA ROKOSIL 3V1

datorită ehnologiilor de imprimare, culorile din speciment este doar orientativ

 bílá 1000	 slonová kost 6003	 žlutá světlá 6200	 červená světlá 8140	 červená tmavá 8190	 zelená střední 5300
 zelená tmavá 5400	 modrá střední 4550	 červenohnědá 8440	 hnědá světlá 2320	 hnědá střední 2430	 hnědá tmavá 2880
 šedá pastelová 1010	 stříbrná 9110	 šedá střední 1100	 černá 1999	 bílá mat 1000	 černá mat 1999

ACOPERIRI UNIVERSALE



ROKOSIL AQUA 3V1 / RK 612

Vopsea anticorozivă pe bază de apă și rășină acrilică modificată. Potrivit pentru acoperirea de bază și de suprafață a obiectelor metalice (structuri, traverse, table de oțel, garduri, țevi, unele tipuri de oțel inoxidabil, fontă, etc.) sau acoperiri din materiale neferoase (alama, cupru, zinc). De asemenea, este potrivit pentru betonul expus, acoperișuri (cu culoare de bază) și lemn stabil dimensional. Vopseaua poate fi utilizată pentru sarcini medii de coroziune.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• foarte adeziv pe substraturi metalice și nemetalice • eficient anticoroziv pe termen lung • foarte stabilă la UV • rezistent la uleiuri de tăiere • marea acoperire • procesibilitate excelentă • rezistent la intemperii pe termen lung • uscare rapidă • semimat		0,6 l 3 l	576 buc 105 buc	1 l / 8,8 m² la 50 µm

NUANȚE ROKOSIL AQUA 3V1

Datorită tehnologiilor de imprimare, culorile din speciment sunt doar orientative

 bílá 1000	 slonová kost 6003	 žlutá světlá 6200	 červená světlá 8140	 zelená střední 5300	 zelená tmavá 5400
 modrá střední 4550	 červenohnědá 8440	 hnědá světlá 2320	 hnědá střední 2430	 šedá pastelová 1010	 šedá střední 1100
 šedá antracitová 7016	 černá 1999				

PROTECȚIA ACOPERIȘULUI

Acoperișul este o zonă sensibilă a fiecărei case. Mai ales dacă acoperișurile sunt plate sau cu o pantă ușoară. Există mai multe opțiuni pentru creșterea protecției lor. Acoperirile special dezvoltate pentru protecția acoperișurilor sunt utilizate pentru straturile de finisare de asfalt, straturile de hidroizolație poliuretanică ale acoperișurilor și pentru protecția spumei poliuretănice pulverizate împotriva degradării prin radiațiile UV. Acestea prezintă rezistență ridicată la radiațiile UV, aplicare ușoară și durată lungă de viață. Produsul de top din acest segment este ROKO FLEXIBLE MEMBRANA RK 665.



ROKO FLEXIBILNÍ MEMBRÁNA / RK 665

Acoperire hidroizolantă întărită pe bază de rășină acrilică modificată, pigmenți, materiale de umplutură și aditivi. Datorită compoziției sale, creează o peliculă mată, foarte flexibilă, cu rezistență ridicată la UV după uscare. Un loc obișnuit de utilizare este protecția spumelor poliuritanice pulverizate împotriva degradării prin radiațiile UV pe suprafețele acoperișurilor, pe acoperiri noi sau reînnoite ale benzilor de asfalt pe acoperișurile caselor, cabanelor sau acoperișurile metalice. Recomandăm aplicarea cu un pulverizator de înaltă presiune. Înainte de aplicarea membranei, este indicat să degresați suprafața acoperișului cu ajutorul detergentului industrial universal ROKO CLEANER UNI, care este destinat curățării suprafețelor moderat murdare și pentru degresarea suprafețelor metalice, vopselelor vechi și a altor suprafețe înainte de vopsirea cu apă și solvenți.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• rezistență excelentă la radiațiile UV • foarte flexibil, acoperire bună • ușor de aplicat • uscare rapidă • neinflamabil • durată lungă de viață	  	8 kg	64 buc	0,5–0,7 kg/m ² pentru acoperiri de protecție 1-2 kg/m ² pentru reabilitare
		25 kg	16 buc	

EAȘANTĂ DE MEMBRANĂ FLEXIBILĂ ROKO




cihlově červená




červenohnědá



tmavě zelená



světle šedá



antracit

* Alte nuanțe la cerere

PRACOVNÍ POSTUP: ROKO FLEXIBILNÍ MEMBRÁNA



Pregătiți materiale



Probă de suprafață



Acoperiți zonele afectate de coroziune cu vopsea anticorozivă



Suprafața tratată după aplicarea stratului anticoroziv



Uscarea stratului anticoroziv 4-5 ore



ROKO FLEXIBILNÍ MEMBRÁNOU RK 665



Se amestecă înainte de utilizare



Pulverizați cu echipament de pulverizare de înaltă presiune 2 straturi



Consum recomandat 0,5–0,7 kg/m²



Suprafața finală

SPRAY-URI



SPREY ACRILAT PENTRU MARCAJ / Z.012

Vopsea acrilică specială pentru marcarea interioară și exterioră. Se caracterizează prin rezistența la efectele intemperiilor, are o capacitate mare de acoperire și aderență (chiar și pe suprafețe umede). Pulverizatorul are o supapă specială care permite pulverizarea în toate direcțiile. Este utilizat pentru marcarea copacilor, pereților, locurilor de parcare, locurilor de sport și de joacă pentru copii, barierilor, spațiilor industrial, conductelor, străzilor, pietrilor, solului, asfaltului și pistelor. Spray-ul de marcarea nu servește ca protecție anticorozivă.


- uscare rapidă
- extem de consistent
- acoperire excelentă și aderență
- aplicare ușoară
- fără plumb



0,5 l

56 cutii
12 buc în cutie

NUANȚE DE SPRAY ACRILIC



fluorescentní žlutá



fluorescentní oranžová




fluorescentní červená



fluorescentní zelená



fluorescentní růžová



fluorescentní modrá



ACOPERIRI PENTRU BETON

Betonul ca suprafață este caracterizat de anumite specificații. Întotdeauna înainte de a începe lucrul, ar trebui să ne gândim cu atenție la măsura în care va fi încărcat betonul și în ce scopuri este utilizată suprafața vopsită. Acest lucru poate afecta selecția produsului. Societatea Rokospol a.s. anul acesta oferă amatorilor și profesioniștilor un produs nou pe piață, produsul ROKO PROBET RK876. Este perfect potrivit pentru diverse suprafețe de beton și piscine și se caracterizează printr-o serie de proprietăți unice.

ROKO PROBET / RK 876



Vopsea sintetică pentru suprafețe exterioare sau interioare din beton, de exemplu în garaje, spații nerezidențiale, subsoluri, ateliere, balcoane. Potrivit și pentru hidroizolarea finală a piscinilor din beton. Se caracterizează prin rezistență la uleiuri, alcool (agenți de curățare și igienizare) și acizi slabi, baze și soluții sărate (agenți de dezgheț). Tolerază bine sarcinile termice continue de până la +60 grade celsius. Acoperirea poate fi reparată cu ușurință în orice moment prein revopsire. ROKOPROBET poate fi folosit nu numai ca culoare de top, ci și ca penetrare.

	Aplikace	Balení	Na paletě	Prům. spotřeba
foarte opac impermeabil rezistent mecanic aplicare ușoară culoare superioară și penetrare		1 kg	576 buc	1 kg / 6–8 m² într-un singur strat în medie grosimea peliculei uscate 50 μm
		5 kg	84 buc	

NUANȚE

Datorită tehnologiilor de imprimare, culorile din specimet sunt doar orientative




bílý 9003



běžový 1001



červenohnědý 3009




modrý bazénový 5012



bledě zelený 6011



zelený 6017



šedý 7046

PROCEDURA DE LUCRU: ROKO PROBET



Se curăță suprafața



Curățați fisurile din beton și aspirați suprafața



Sigilați fisurile din beton



După uscare șlefuiți suprafața cu un șlefuitor vibrat sau unghiular



Aspirați suprafața după șlefuire



Pregătiți penetrarea vopsea și diluant S 6005 1 : 1



Pătrundeți substratul cu tehnica



Înainte de strat final se face o pauză de min. 5 ore



Acoperirea finală a podelei după tehnica acoperirii încrucișată



Suprafața finală după 8 ore la 20 °C

ACOPERIRI FUNCȚIONALE

Acetea reprezintă un segment special al gamei de materiale de vopsea a companiei. Datorită accentului pus pe inovație și pe propria noastră dezvoltare, am fost printre primei care au lansat pe piață vopseaua hibridă de interior DETOXY COLOR, care are capacitatea de a îndepărta substanțele nocive, fumurile, mirosurile, bacteriile, mucegaiul, etc. în interior. Unicitatea constă în faptul că este prima vopsea din lume în care fotocatalizatorul este activat de lumina obișnuită de zi sau de lumină artificială.

DETOXY COLOR INTERIÉR / RK 853



O vopsea de interior funcțională extraordinară, diluabilă în apă, cu adaos de pigment fotocatalitic, care are capacitatea de a îndepărta substanțele nocive, fumurile, mirosurile, bacteriile, mucegaiul, etc. din interior. Este prima vopsea din lume în care fotocatalizatorul este activat de lumina normală sau artificială. Suprafața cea mai potrivită pentru aplicare sunt substraturile minerale, gips--carton, tencuielile de var și stuc, betonul etc. la interioare. Oamenii vor folosi vopseaua, de exemplu, în gospodăriile sau în clădirile amenințate de fum, prezența exhalatilor gazoase și lichide, a sporilor de mucegai și a microbilor, cum ar fi restaurante, unități alimentare, spații medicale și spitale. Este destinat profesioniștilor și consumatorilor amatori.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• antibacterian • algicid • fotocaalitic • alb extrem (peste 95%) • acoperire mare • ușor de spălat • excelent rezistent la abraziune și permeabil la vapori • antimicrobian și fungicid pe termen lung efectiv • rezstent la îmbătrânire și substanțe alcaline		4 kg	80 buc	1 kg / 4–5 m² pentru un strat, în funcție de starea suportului
		7,5 kg	64 buc	

HYDROINN S / RK 812



Produs hidrofobizant și de întărire transparent, diluabil în apă, de mare eficiență, pentru impregnarea fațadelor, cărămizilor la vedere, pereților din cărămidă, piatră naturală și artificială, sculpturi, pentru tratarea tencuielilor de lut la exterior și interior. Datorită compoziției sale, este capabil să păstreze respirabilitatea inițială a vaporilor de apă și aspectul natural al substratului, sporind în același timp semnificativ efectul hidrofug prin crearea unei suprafețe hidrofobe (impermeabile). De asemenea, reduce murdăria suprafeței și îmbunătățește curățarea acesteia.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• rezistență la apă • păstrează respirabilitatea și aspectul original al substratului		1 kg	312 buc	0,15–0,3 kg/m² într-un singur strat în funcție de starea substratului
		5 kg	90 buc	





ROKOSTONE®

COVOARE DE PIATRĂ

ROKOSTONE®

BAZĂ ROKOSTONE® PU 1K POLIURETANIC PENTRU PENETRARE

UTILIZARE	PRODUS
punte de lipire - penetrare, nistrie de penetrare	ROKOFLOOR® GW
covor de piatră	ROKOSTONE® PU 1K

Caracteristici

Structura d bază deschisă a covorului de piatră cu penetrare. Recomandăm aplicarea pe beton u rezistență de cel puțin C 16/20. Șlefuiți suprafața și aspirați, îndepărtați urma de ciment spălat. Pătrundeți în betonul de bază cu ROKOFLOOR® GW.

Recomandare: Pentru o mai bună aderență a covorului de piatră, stropiți pătrunderea cu nisip siliciu uscat (fracție 0,2-0,8mm, consum aproximativ 1–1,5 kg/m²).

Utilizare: în jurul piscinilor, pe terase, scări, interioare, alei, balcoane, logii și suprafețe creative.

- ROKOSTONE® PU 1K
- ROKOFLOOR® GW – PENETRARE
- BETON



AVANTAJE

- Stabilitate UV
- material monocomponent
- timp lung de procesare
- fără articulații
- aspect foarte estetic
- funcția de drenaj

ROKOSTONE IV PLUS EPOXY PRIMER cu penetrare

UTILIZARE	PRODUS
punte de lipire - penetrare, mistrie de penetrare	ROKOFLOOR® GW
covor de piatră	ROKOSTONE® UV PLUS

CHARAKTERISTIKA

Structura de bază deschisă a covorului de piatră cu penetrare. Recomandăm aplicarea pe beton cu rezistență de cel puțin C 16/20. Șlefuiți suprafața și aspirați. Îndepărtați urmele de ciment spălat. Amorsați betonul de bază cu ROKOFLOOR® GW.

Recomandare: Pentru o mai bună aderență a covorului de piatră, stropiți penetrarea cu nisip siliceos uscat (fracție 0,2-0,8mm, consum aroximativ 1–1,5 kg/m²).

Potrivit în jurul piscinilor, pe terase, scări, balcoane, logii, interioare, alei.

- ROKOSTONE® UV PLUS
- ROKOFLOOR® GW – PENETRARE
- BETON



AVANTAJE

- stabilitate UV excelentă
- aspectul estetic
- funcția de drenaj
- alinie ușoară a denivelărilor ale substratului
- fără îmbinări

ROKOSTONE®

COVOARE DE PIATRĂ

ROKOSTONE BASIC + pentru impermeabilizare

UTILIZARE	PRODUS
punte de lipire - penetrare, mistrie de penetrare	ROKOFLOOR® GW
membrana hidroizolatoare	ROKOFLOOR ELASTIC PLUS
covor de piatră	ROKOSTONE® UV PLUS



CARACTERISTICI

Structura de bază deschisă a covorului de piatră cu penetrare și impermeabilizare PU.
Recomandăm aplicarea pe beton cu rezistență de cel puțin C 16/20. Șlefuiți suprafața și aspirați. Îndepărtați urmele de ciment spălat. Amorsați betonul de bază cu ROKOFLOOR® GW.
Recomandare: Presărați covorul de piatră pentru o aderență mai bună a covorului de piatră, stropiți penetrarea cu nisip siliceos uscat (fracție 0,2-0,8mm, consum aroximativ 1–1,5 kg/m2).
Potrivit pentru scări, balcoane, logii, grădini pe acoperiș și terase.

AVANTAJE

- hidroizolare
- unește crăpăturile
- nu lasă apa să intre în structură
- funcția de drenaj
- aspectul estetic
- fără articulații

ROKOSTONE® BASIC + GEL

UTILIZARE	PRODUS
punte de lipire - penetrare, mistrie de penetrare	ROKOFLOOR® GW
covor de piatră	ROKOSTONE® UV PLUS
strat de închidere	ROKOSTONE® GEL



CARACTERISTICI

Structura de bază închisă a covorului de piatră cu ppătrundere.
Recomandăm aplicarea pe beton cu rezistență de cel puțin C 16/20. Șlefuiți suprafața și aspirați. Îndepărtați urmele de ciment spălat. Amorsați betonul de bază cu ROKOFLOOR® GW.
Recomandare: Pentru o aderență mai bună a covorului de piatră, stropiți penetrarea cu nisip siliceos uscat (fracție 0,2-0,8mm, consum aroximativ 1–1,5 kg/m2).
Potrivit pentru sinterioare și zone umede precum băi, grupuri sanitare, etc.

AVANTAJE

- fără articulații
- impermeabil
- aspectul estetic
- decontarea ușoară
- denovelări ale substratului
- impermeabil la umiditate
- întreținere foarte bună



PRODUSE ROKOSTONE

Acest termen include toate pătrunderile lianții și lacurile de protecție pe care ROKOSTONE a.s. promoții. Lianții sunt substanțe destinate amestecării amestecului din care se creează un covor de piatră, care este folosit ca element decorativ și în același timp util în grădini și în case. Penetrația servește ca o punte de legătură și oferim o singură componentă și două componente. În schimb, lacurile de protecție sunt capabile să protejeze suprafețele noi și să revitalizeze suprafețele mai vechi ale covoarelor din piatră.



TOP PRODUCT

ROKOSTONE® PU 1K / RK 867

Material poliuretanic monocomponent dezvoltat special ca liant pentru covoare de piatră, un material unic pe piață care nu conține solvenți. Chiar și amatorii de bricolaj se pot aplica de aplicarea acestuia.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• TOP UV stabil • aplicabil pe o perioadă lungă de timp • aderență foarte bună • ușor de prelucrat • rezistență bună la substanțele chimice • proprietăți mecanice excelente • suprafață limpede lucioasă • inodor		1,0 kg 20 kg		1,0 kg

ROKOSTONE® UV PLUS / RK 861

Masă cu viscozitate scăzută, bicomponentă, fără solvenți, special concepută pentru a crea un amestec pentru covoare din piatră. Potrivit și ca material de penetrare, până la 4% umiditate din substrat, are o stabilitate de UV excelentă, amestecul este limpede și are suprafață lucioasă după uscare.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• excelență stabilă UV • aderență foarte bună • bine rezistent la apă • rezistent la substanțe chimice • proprietăți mecanice excelente		1,25 kg set 28 kg set		1,25 kg amestec la 25 kg agregat



TOP PRODUCT



PRODUSE ROKOSTONE



TOP PRODUCT



TOP PRODUCT

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
ROKOSTONE® PAS / RK 863				
Material destinat creării unui amestec de covoare de piatră, potrivit și ca material de penetrare până la 4% umiditate a substratului. Are o stabilitate UV excelentă, amestecul este limpede, strălucitor și inodor.	• întărirea foarte rapidă, chiar și la temperaturi scăzute • stabilitate UV excelentă • proprietăți mecanice foarte bune • aderență foarte bună • flexibil • inodor • interior și exterior	   	1,25 kg set 28 kg set	1,25 kg amestec la 25 kg agregat
ROKOSTONE® GEL PAS / RK 864				
Material destinat etanșării suprafeței covoarelor de piatră, de exemplu în băi, dușuri, toalete și alte încăperi umede în interior și în aer liber. Materialul este stabil UV.	• utiizați impermeabil atât în interior, cât și în exterior • inodor și stabil UV	   	1,6 kg 4,8 kg	1–2 kg/m² în funcție de fracție și condiții de aplicare
ROKOSTONE® GEL / RK 864				
Material conceput pentru etanșarea suprafeței covoarelor din piatră, de exemplu în băi, dușuri, toalete și alte spații umede din interior. Nu este potrivit pentru utilizarea în exterior.	• se poate aplica și pe suprafețe verticale • impermeabil • bine stabil la UV	   	3 kg set 10 kg set	1–2 kg/m² în funcție de fracție și condiții de aplicare
ROKOSTONE® AKRYL / RK 866				
Material special conceput pentru etanșarea suprafeței covoarelor din piatră, în interior, exterior, încăperilor încărcate permanent cu apă, băi, spălătorii, garaje, etc. Nu este potrivit pentru utilizarea în exterior.	• monocomponent • stabilitate UV excelentă • tixotrop • aderență și stabilitate foarte bună • ușor de aplicat • inodor • ecologic • proprietăți mecanice foarte bune	 	5 kg	1–2 kg/m² în funcție de condiții de aplicare și fracțiune
ROKOSTONE® 2K PUR OCHRANNÝ LAK / VR 185				
Poliuretan bicom-lac de protecție și renovare, ponent extra stabil UV pentru covoare din piatră.	• suprafață lucioasă • flexibil • stabilitate UV excelentă • amestec limped	   	1 kg set 3 kg set 10 kg set	0,15–0,20 kg/m²

PRODUSE ROKOSTONE



Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
ROKOSTONE® WALL PAS / RK 865.WALL.PAS Liant poliaspartic și penetrare pentru sistemele de pereți cu mocheta de piatră ROKOSTONE. Un material care permite și ca liant. Setul conține 4kg de liant/penetrare ROKOSTONE PAS+25kg de agregat cu fracțiuni mai fine, capacitatea de aproximativ 2 m ² .	  	2 kg		cca 1 kg/m ² ca penetrare aproximativ 2kg până la 25 gg de pietricele ca liant



ROKOSTONE® WALL AKRYL / RK 877 Acrilat, material monocomponent special conceput pentru aplicarea covorului de pietriș pe suprafețele verticale. Vom folosi ca penetrare ROKOLATEX PLUS sau ROKOGRUNG PROFIL. Aplicarea exterioară numai pe suporturi izolatecu sistem de izolare ROKO LIQUID WATERPROOFING sau ROKOVO-DOFLEX 2K.	 	9,5 kg		randament de aproximativ 3,5 m ² (9,5kg ROKOSTONE ACRILIC/25 kg de piatră



ROKOFLOOR® GW / RK 814 Penetrare epoxidică pentru beton uscat, umed sau proaspăt peste 4% umiditate suport, pentru anhidrid, gips-carton, metale, alte suprafețe problematice.	  	3 kg set 28 kg set		aproximativ 0,3 kg/m ² într-un singur strat (în funcție de starea suportului)



ROKOFLOOR® ELASTIK PLUS / RK 888 Membrana flexibilă din poliuretan gateway care se întinde static chiar și fișuri dinamice, excelent hidroizolație, alungire 490 %.	   	3 kg set 30 kg set		aproximativ 1 kg/m ²

COVOARE DE PIATRĂ

Servește ca acoperire de podea din pietricele de râu, marmură și un liant special. Datorită proprietăților sale, se pretează foarte bine pentru piscine, alei și pasarele de drenaj, terase, balcoane, scări, sub foișoare, pergole sau în interioare și băi. Suprafața este fără sudură, poate trece apa (proprietăți de drenaj), nu formează bălți când plouă, este rezistentă la îngheț și ușor de întreținut. Substratul ideal este betonul, acesta poate fi, de asemenea, așezat, de exemplu, pe trotuar. Lianții au un conținut foarte scăzut de substanțe volatile (COV).





SET COVOARE PIATRĂ

Setul constă dintr-un liant poliuretan sau epoxidic și un agregat la alegere și fracția corespunzătoare, amestecate în raportul specificat în instrucțiuni.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj
• proprietăți fizico-mecanice foarte bune • rezistență chimică bună • proprietăți de drenaj • ușor de modelat • foarte aderent la substrat • aplicare simplă și rapidă • întărire fără contracție • fără solvenți organici • interior+exterior • ușor de curățat	  	1,0 kg liant + 25 kg agregat

PROBA AGREGATĂ

Datorită tehnologiilor de imprimare, culoarea agregatului din probă este doar orientativă

 R003/25 Dunajský kámen oblý frakce 2–4 mm	 R004/25 Dunajský kámen oblý frakce 3–6 mm	 R002/25 Dunajský kámen oblý frakce 4–8 mm	 R201/25 Italský mramor bílý frakce 3–6 mm	 R313/25 Italský mramor slonová kost frakce 3–6 mm	 R303/25 Italský mramor růžový frakce 3–6 mm
 R209/25 Italský mramor žlutý frakce 3–6 mm	 R204/25 Italský mramor červený frakce 3–6 mm	 R205/25 Italský mramor hnědý frakce 3–6 mm	 R212/25 Italský mramor šedý frakce 3–6 mm	 R206/25 Italský mramor zelený frakce 3–6 mm	 R208/25 Italský mramor černý frakce 3–6 mm





SUPRAFEȚE PENTRU SPORT DIN CAUCIUC

Sistemele sportive din cauciuc se caracterizează prin calitate excelentă, durată de viață necesară și proprietăți elastice excelente. Datorită acestui fapt, impactul, căderea personelor sau a obiectelor pe o astfel de suprafață este mult mai sigur. Au o gamă largă de utilizări, de la locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport, până la terase, balcoane și chiar zone din jurul piscinelor. Le livrăm în mai multe nuanțe de culoare, forma și posibilitate creative ale acestora sunt largi.




ROKOFLOOR® SPORT / RK 898

Un sistem EPDM cu un singur strat care este lipit cu un liant pe bază de poliuretan. Grosimea stratului determină parametri rezultați și funcția de protecție, astfel încât suprafața poate fi adaptată pentru a se potrivi nevoilor utilizatorilor individuali sau tipurilor de sport. Produsul este ideal pentru locurile de joacă pentru copii, terenurile de sport., terasele, balcoanele și zonele din jurul piscinelor. Poate fi folosit atât în exterior, cât și în interior.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• foarte flexibil și durabil • poros, permeabil la apă • rezistent la îngheț • uscare rapidă • inofensiv pentru sănătate • ușor de curățat • ușor de aplicat		set 12 kg (10 kg granulât + 2 kg liant) set 30 kg (25 kg granulât + 5 kg liant)	10–12 kg de amestec la 1 m.p., la o grosime de 12mm	

NUANȚE ROKOFLOOR® SPORT


Datorită tehnologiilor de imprimare, culorile granulelor din speciment sunt doar orientative




žlutá




červená




modrá



zelená



šedá



černá
strat de bază

ROKOFLOOR®

SUPRAFEȚE PENTRU SPORT





CHIMIE PENTRU CASĂ

CURĂȚARE / ÎNLĂȚURARE

În sortimentul nostru de detergenți și produse de curățare veți găsi o serie de produse care sunt capabile de curățarea de înaltă calitate a suprafețelor murdare, a pereților atacați de mușegai sau a degresării suprafețelor metalice, a pardoselilor și a straturilor vechi înainte de vopsirea cu apă sau solvent. În plus, avem și soluții pentru îndepărtarea spumei PUR de pe diverse suprafețe. Nu numai cei care fac de sine însuși apreciază produsele, datorită cărora poți îndepărta cu ușurință vopseala veche de pe metal, beton, suprafețe minerale sau lemn.



ROKO CLEANER UNI / VR 210

Degresantul și curățătorul industrial universal este destinat pentru curățarea suprafețelor, moderat murdare și pentru degresarea suprafețelor metalice, pardoselilor, vopselelor vechi și a altor suprafețe înainte de vopsire cu vopsele pe bază de apă și solvenți. Poate fi folosit și pentru spălarea motoarelor, spălarea în ateliere de reparații, ateliere de galvanizare, vopsitorie, pentru curățarea industrială a sticlei etc. Degresarea se poate face manual, prin pulverizarea joasă și înaltă tensiune, înmuieri și poate fi folosită și în echipamente cu ultrasunete și alte echipamente profesionale.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• solubil în apă • foarte eficient • nespumantă • fără hidroxizi • concentrat, diluat până la 1:10	  	0,5 l	576 buc	90 buc
		5 l		



ROKO CLEANER ANTIBAC / VR 238

Utilizați produsul pentru a curăța pereții și tavanele din interior, care au fost atacate de mușegai și de asemenea ca prevenire a atacului microbiologic. NU conține clor sau alți analbitori. Spre deosebire de agenții de curățare, convenționali cu clor, care funcționează doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, aceștia funcționează mult timp și împiedică creșterea încontinuuarea a organismelor nedorite. Eficacitatea este verificată într-un laborator de testare independentă. Este potrivit și pentru zonele cu umiditate mai mare, precum băi, bucătării, subsoluri, zone slab încălzite, locuri cu punți termici sau când nu există îndepărtarea suficientă a umidității crescute în încăperi cu încălzire și ventilație necorespunzătoare.

Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
• fără clor • acțiune de lungă durată • îndepărtare, precum și prevenire • nu se diluează	 	0,5 l atomizor	576 buc	90 buc
		5 l		



ÎNDEPĂRTARE

	Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă	Consum mediu
	ROKOPUR OFF / RK 724 Este un agent de îndepărtare unic, extrem e eficient, a spumei PUR, întărite (1K și 2K0).	• foarte eficient • ușor de utilizat • viteza mare de răspuns a sistemului (de ordinul secundelor) 	0,3 l	576 buc	
	GEL PENTRU ÎNDEPĂRTAREA VOPSELEI DE PE METAL V / RK 855 Preparare gel pentru îndepărtarea ușoară a straturilor vechi, lacurilor și vopselelor bicomponente. Îl recomandăm pentru acoperirilor de pe suprafețe metalice, beton, minerale. Poate fi folosit pe suprafețe din oțel, aluminiu, cupru sau galvanizate.	• ușor de aplicat • foarte eficient • nedrenante    	1 l	192 buc	1 l / 2–7 m²
	GEL PENTRU ÎNDEPĂRTAREA VOPSELEI VECHI DE PE LEMN / RK 856 Produs gel pentru îndepărtarea ușoară a lacurilor vechi, petelor, uleiurilor și petelor naturale și sintetice. Pentru îndepărtarea culorilor sintetice. Nu numai că, îndepărtează toate acoperirile de suprafață, dar pătrunde și în structura lemnului unde dizolvă parțial acoperirile penetrate (de exemplu glazuri, pete, uleiuri).	• ușor de aplicat • pentru toate tipurile de lemn • nedrenante    	1 l	192 buc	1 l / 2–7 m²



lichide tehnice

	Proprietăți	Aplicație	Ambalaj	Pe paletă
	ALCOOL TEHNIC ROKO LÍH / RK 059 Este folosit pentru diluarea vopselei pe bază de alcool, pentru curățarea, degresarea și ca umplutură pentru aragazele cu alcool. Produsul nu trebuie utilizat pentru producerea de produse alimentare.	• limpede incolor • miros specific 	1 l	312 buc
	ACETONĂ TEHNICĂ / RK 057 Degresarea și curățarea produselor metalice înainte de a fi vopsite, curățarea uneltelor de lucru, un solvent special, acestea sunt funcțiile acetonei. Atenție nu trebuie folosit pentru spălarea pielii.	• capacitate mare de curățare • limpede • incolor • miros specific 	1 l 5 l	480 buc 99 buc
	BENZINĂ TEHNICĂ / RK 058 Este folosit pentru degresarea și curățarea produselor metalice, înainte de a fi vopsite, pentru curățarea uneltelor și echipamentelor de lucru și ca solvnt special. Este interzisă spălarea pielii cu benzină.	• foarte inflamabil • limpede • incolor • miros caracteristic de benzină 	1 l 5 l	480 buc 99 buc
	DILUANT UNIVERSAL / RK 002 Diluant universal pentru doluarea vopselelor sintetice, pe bază de rășini alchidice, pentru uz hobby.	• clar • incolor 	0,5 l 1 l 5 l	576 buc 480 buc 99 buc





GVSROKO - materiale de construcții

mun. Chișinău, strada Otovasca, 29

tel.: +373 60 40 90 09

gvsionascu@gmail.com

